

## Nueva línea de ventanas de tejado horizontal tipo G acristalamiento plano

FAKRO, fabricante mundial de ventanas de tejado ha ampliado su oferta con las ventanas para cubiertas horizontales tipo G. Las cubiertas planas aparecen cada vez más en el paisaje arquitectónico y la ventana tipo G es una opción interesante para iluminar las habitaciones debajo de ellas. La inspiración para este nuevo producto era la ventana tipo F que ha sido galardonada por el premio Red Dot Award 2016.

### Gran cantidad de luz natural

Las ventanas tipo G iluminan con luz natural las estancias bajo la cubierta horizontal y aseguran la entrada de aire fresco. El diseño especial de los perfiles de la ventana para cubierta horizontal ofrece una zona de vidrio hasta un 16% mayor en comparación con las ventanas de otros fabricantes de un tamaño similar.

### Alta eficiente energética

Gracias a su diseño innovador, las ventanas tipo G aseguran excelente rendimiento de aislamiento térmico. Las ventanas están construidas con perfiles multicámara de PVC rellenos de material aislante, el coeficiente de transmisión de calor para toda la ventana **U es 0.92 W/m<sup>2</sup>K** (según 14351-1:2006+A2:2016) **que es 34% mejor que las soluciones de competencia.**

### Diseño innovador

Gracias a su estructura bien pensada, donde el acristalamiento plano y los perfiles de aluminio representan el papel principal, la ventana D\_G se caracteriza con un diseño moderno.



*Iluminación y ventilación de la habitación bajo cubiertas horizontales*

### Atención a la seguridad

El aspecto importante es seguridad de uso, por lo tanto las ventanas están equipadas con el acristalamiento anti-intrusión P2 con el vidrio interior laminado de clase P2A anti-intrusión que protege contra los fragmentos de vidrio en caso de daños.

Ventanas disponibles en 9 tamaños estándar desde 60x60 cm hasta 120x120 cm y 100x150 cm. A petición especial es posible fabricar las ventanas en los tamaños no-estándar en rango de 60x60 a 120x120cm. Esto permite la sustitución de los lucernarios existentes que a menudo tienen las medidas personalizadas y que no cumplen con los requisitos actuales de aislamiento térmico.

### Diseño interior adicional

La construcción de la ventana permite montaje de los accesorios interiores que ofrecen protección contra la luz solar intensa y mejorar el diseño de interiores.

## ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA VENTANA DEG

Ventana para cubiertas horizontales tipo G con el acristalamiento seguro P2, con apertura eléctrica.




**El marco** está construido con perfiles multicámara de PVC rellenos de material aislante. Asegura excelentes parámetros de aislamiento térmico.



### Diseño bien pensado

- innovador método de patente pendiente para proporcionar drenaje de agua de lluvia de la superficie de la ventana  
- diseño moderno con acristalamiento plano con perfil de aluminio negro




Vidrio interior laminado anti-intrusión de clase P2A.  
Vidrio exterior templado.  
Este diseño proporciona seguridad de uso y limita pérdidas de calor.



### Mando a distancia

Mando a distancia mutlicanal ZWP10. Compatible con el sistema Z-Wave domótica.

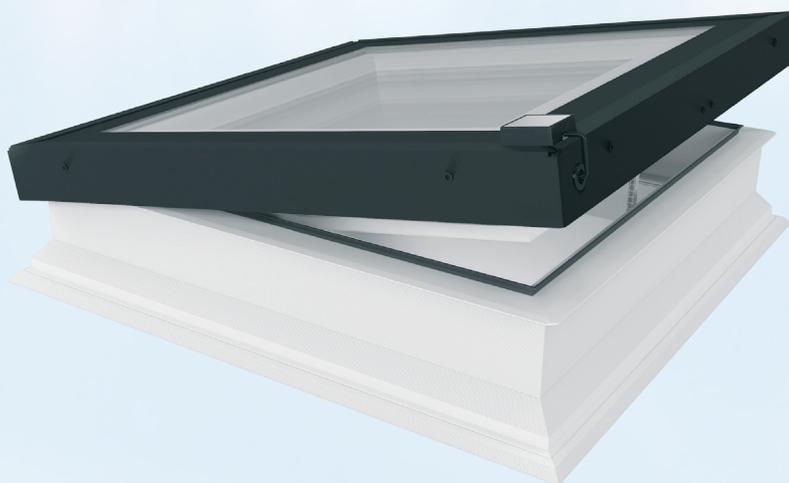

**Sensor de lluvia** – inicia automáticamente el cierre de la hoja cuando aparecen las primeras gotas de lluvia.



**Adecuado** para inclinaciones 2-15°



**Motor apertura** – situado en el marco de la ventana y así está protegido contra las condiciones climáticas adversas.



**Garantía:**  
\* 10 años en las ventanas  
\* de por vida contra la resistencia al granizo

### Lista de precios 2017

		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220
DXG P2	Fija	492	545	598	587	647	761	728	888	1165	933	1569
DMG P2	Manual	589	640	698	690	765	888	865	1056	1540	1282	1942
DEG P2	Eléctrica	969	999	1100	1065	1137	1299	1230	1600	2072	1634	2792

### Las ventanas están disponibles en tres versiones:

**DEG** – accionado eléctricamente por un mando a distancia en la red Z-Wave inalámbrica, equipado con el sensor de lluvia.  
**DMG** – apertura manual por medio de la varilla ZSD (2.2m).  
**DXG** – fija.

NO STOCK, plazo de entrega aprox. 30 días laborables  
Precios en euros, IVA no incluido.

