



CATÁLOGO
COMPLETO DE
**ESCALERAS
ESCAMOTEABLES**

2020

VÁLIDO DESDE 15-06-2020

MUY FÁCILES DE PLEGAR...

ESCALERAS
ESCAMOTEABLES
DE TRAMOS



ESCALERAS ESCAMOTEABLES DE TRAMOS

Facilitan el acceso cómodo y seguro a los espacios bajo-cubierta no habitados. Resultan un elemento altamente funcional y resistente que no modifica el espacio de la habitación. Cumplen todos los requisitos técnicos y las normas de seguridad.



AHORRO DE ESPACIO

La escalera ha sido diseñada teniendo en cuenta la conveniencia y confort del usuario, con un particular énfasis en conservar su tamaño compacto para una adaptación fácil en pequeñas habitaciones.

apertura que permite al usuario abrir y cerrar la escalera con facilidad.

ACCESORIOS ADICIONALES

Para aumentar la comodidad del uso y facilitar la instalación FAKRO dispone de accesorios adicionales.

FÁCIL INSTALACIÓN

La escalera se instala de forma fácil y rápida usando únicamente herramientas básicas.

GARANTÍA

Las escaleras FAKRO tienen 3 años de garantía.



FACILIDAD DE USO

La estructura compacta de la trampilla facilita el uso de la escalera. Junto a las escaleras se suministra una barra de

ESCALERAS ESCAMOTEABLES

MODELOS DE ESCALERAS Y SU ELECCIÓN

FAKRO ofrece una selección de escaleras escamoteables de madera y metal para satisfacer las necesidades de cada cliente y hogar.

Todas las escaleras plegables FAKRO ofrecen un alto grado de eficiencia térmica para reducir la pérdida de calor y cumplir con los requisitos de la norma PN – EN 14975. La escalera más popular en la gama, la LWK Komfort, se suministra con un pasamanos, tacos de protección (solo para escaleras de tres tramos) y una trampilla aislante blanca.



		ESCALERAS DE MADERA DE TRAMOS																TRAMOS DESLIZANTES	
		TERMOAISLANTES						SUPER TERMOAISLANTES						IGNÍFUGA		TERMOAISLANTES			
		LWS SMART		LWK KOMFORT		LWZ PLUS		LWL EXTRA		LTK ENERGY		LWT		LWT PASSIVE HOUSE		LWF 45		LDK	
Grosor de aislamiento térmico [cm]		3		3		3		5		6		7,4		7,4		7,4		3	
Coeficiente de transmitancia térmica U [W/m²K]		1,1		1,1		1,1		0,74		0,68		0,51		0,51		0,60 ¹		1,1	
Clase de resistencia al fuego de acuerdo con EN13501-2		—		—		—		—		—		—		—		E1,45 / E2,45		—	
Altura del cajón [cm]		14		14		14		14		18		22		22		22		14	
Sistema de instalación rápida		—		—		+		—		—		—		—		—		—	
Material de escalera		madera		madera		madera		madera		madera		madera		madera		madera		madera	
Anchura de peldaño [cm]		8		8		8		8		8		8		8		8		8	
Altura libre [cm]	máxima (estándar)	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305
	mínima ²	232/250 ³	246	232/250 ³	246	232	246	260	280	235/253 ³	243	234/253 ³	255	234	242	234/253 ³	242	200	
	con LSS añadido ⁴	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
Carga máxima		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg	
		página 10	página 12	página 14	página 16	página 18	página 20	página 22	página 24	página 26									

¹ datos propios del fabricante

² Si la habitación tiene una altura inferior a la longitud de la escalera, se deben cortar los tramos según las instrucciones.

³ para escaleras de 4 tramos

⁴ el peldaño LSS es adecuado para un tipo y ancho de escalera dado.

La escalera más popular de la gama, **LWK Komfort**, se suministra con un pasamanos, tacos protectores (solamente en los modelos de tres tramos) y una trampilla aislante blanca. Para reducir el tiempo de instalación, elija la **LWZ Plus**. Para mayor comodidad de uso, puede optar por la **LWL Extra** que está equipada con un segundo pasamanos y un amortiguador que ayuda a la apertura y cierre de la escalera. Para la eficiencia energética, la escalera termoaislante **LTK Energy** ofrece un valor U muy bajo. La escalera de gran aislamiento **LWT** también está equipada con tres juntas de sellado para proporcionar total hermeticidad al aire y para casas pasivas la escalera **LWT** en la versión **PASSIVE HOUSE** con un kit adicional de aislamiento. Cuando la altura del techo lo permita, es ideal una escalera deslizante como la **LDK**, que está equipada de forma similar a la **LWK**. Cuando se necesita resistencia al fuego, podemos ofrecer una selección de tres modelos: la **LWF 45** (madera), la **LMF** (metálica) y la escalera **LSF** (metálica de tijera). Otras escaleras de tijera son la **LST** y la **LSZ**, que han sido diseñadas para situaciones en las que el espacio disponible hace poco práctico el uso de escaleras estándar de sección plegable. Para las escaleras que probablemente vayan a tener un uso intensivo, la **LMS** está equipada con una sección metálica reforzada. La **LMK** plegable también está equipada con un pasamanos y trampilla blanca, mientras que para aquellos que quieran una instalación sencilla y facilidad de uso en una escalera metálica, la **LML** ofrecerá la solución perfecta. La escalera de metal **LMP** está diseñada para su instalación en habitaciones particularmente altas.

METÁLICAS DE TRAMOS										DE TIJERA								
TERMOAISLANTES										IGNÍFUGA								
LMS		LMK		LML		LMP		LMF 45			LMF		LST		LSZ		LSF	
																		
3		3		3		3		7,4			8		3		3		3	
1,1		1,1		1,1		1,1		0,6 ¹			0,79 ¹		1,1		1,1		1,8 ¹	
—		—		—		—		E ₂ 45			E ₂ 120		—		—		E ₂ 60	
14		14		31,5		18		22			16		18		14		14	
—		—		+		—		—			+		+		+		+	
metal		metal		metal		metal		metal			metal		metal		metal		metal	
8		8		13		8		8			13		8		8		8	
280	305	280	305	280	305	366		280	305	358	280	305	280		280		300	
220	245	220	245	233	256	300		233	234	300	233	256	230		230		240	
—		—		—		—		—			—		290-330		290-330		310-320	
200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg			200 kg		200 kg		200 kg		200 kg	
																		
página 32		página 34		página 36		página 38		página 40			página 42		página 46		página 48		página 50	

PUERTAS DE REGISTRO (PEQUEÑOS ESPACIOS)

TIPOS Y ELECCIÓN DE PUERTAS L-SHAPED

Además de tener una amplia gama de escaleras escamoteables, FAKRO también fabrica puertas para la instalación en paredes. Éstas se utilizan para proporcionar acceso al espacio no habitable detrás de una pared o debajo de escaleras. Tres modelos están disponibles, el primero y más básico, la puerta aislante **DWK** que tiene un marco de 3,6 cm de espesor. Para una mayor eficiencia térmica y hermeticidad al aire, el **DWT** proporciona un valor U de 0,6 y ofrece un rendimiento de Clase 4: EN 12207. Cuando se requiere resistencia al fuego, el **DWF** ofrece una protección de doble cara (clasificación EI145 fuego EN 13501-2), así como una estanqueidad y aislamiento térmico excepcional.

Termoaislantes	Alta eficiencia energética	Ignífugas
DWK	DWT	DWF
		
		
página 52	página 54	página 56

* datos propios del fabricante para la hoja
** datos propios del fabricante

ESCALERAS FIJAS DE MADERA

ESCALERAS MODULARES

FAKRO ofrece una amplia gama de modelos de escaleras que satisfarán incluso las necesidades más diversas de nuestros clientes. La escalera MSP es ideal para altillos y habitaciones con espacio muy limitado, donde es necesario plegar la escalera cuando no está en uso. La escalera inclinada MSP Pivot gracias a su diseño especial y el uso de madera de abeto ligero se puede plegar, liberando el espacio alrededor de la escalera cuando no está en uso. Las escaleras MSP están disponibles de madera de abeto sin procesar o en dos versiones en color: blanco (MSP-W) y negro (MSP-C). Para mayor seguridad y comodidad, la escalera está equipada de serie con una barandilla que se puede montar en el lado izquierdo o derecho. La MSU Universal es la escalera modular recta más popular hecha de madera de abeto sólido. Los peldaños rectos con ancho fijo, construcción de celosías ligeras y la inclinación apropiada de la escalera garantizan una funcionalidad sobresaliente y un confort óptimo al hacer uso de ella. La escalera se puede utilizar con éxito como una solución a largo plazo en casas particulares, casas de verano o apartamentos, así como de forma temporal siempre que sea necesario garantizar la comunicación segura entre plantas. La escalera se puede equipar adicionalmente con una barandilla montada a la derecha o a la izquierda. La escalera MSA Altero con diseño de peldañoado alterno proporciona un nivel óptimo de confort a pesar de su pendiente significativa. La escalera de peldañoado alterno es ideal para habitaciones con espacio limitado o donde los pequeños huecos en el techo restringen el espacio libre por encima de las escaleras. Como estándar, la escalera viene sin una barandilla, pero es posible comprar la barandilla MXH-A y montarlo en los rieles de las escaleras.

MSP	MSP-WW, MSP-CC	MSU	MSA	MSS
				
página 60	página 62	página 66	página 68	página 70

MSW

página 72

ESCALERAS
DE MADERA DE TRAMOS

ESCALERAS
DE TRAMOS

▶ CAJÓN

La escalera tiene un marco de pino o de metal integrado en su cajón. Incluye molduras que, en combinación con un sistema de instalación rápida, hace que el trabajo sea fácil. La junta perimetral se utiliza para asegurar que el cierre de la trampilla sea hermético.

▶ MECANISMO DE APERTURA DE LA TRAMPILLA

El mecanismo utilizado simplifica significativamente el funcionamiento de la escalera. La trampilla, después del desbloqueo, se abre lentamente sin causar ningún peligro para el usuario. Además, el mecanismo mantiene la trampilla en posición totalmente abierta, evitando que se cierre espontáneamente durante el desplegado y plegado de la escalera.

▶ HERRAJES

La bisagra de esquina patentada y el mecanismo de resorte proporciona mayor rigidez al cajón y previene deformaciones.

▶ TRAMPILLA

La trampilla de panel sándwich puede ser termoaislante o resistente al fuego.

▶ PELDAÑOS

Las ranuras en la superficie de los peldaños protegen al usuario de deslizamientos accidentales mientras utiliza la escalera.

▶ TACOS

Fabricados en PVC resistente, protegen de rayones la superficie del piso mientras que, también agregan estabilidad general a la escalera (sólo escaleras de 3 tramos).

▶ ESCALERA

La escalera está fabricada en pino de alta calidad y consta de tres o cuatro tramos.



ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LWS
SMART

NORMA
**EN
14975**

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

LWS es el modelo básico de la nueva generación de escaleras FAKRO. Su diseño innovador de nueva construcción proporciona un alto confort al usuario y una instalación fácil y rápida en el techo. La trampilla aislante en color beige, puede ser grabada o pintada en cualquier color para adecuarse a cualquier diseño de interiores.



A medida que se abre la trampilla, la bisagra la aleja de la escalera, aumentando así el espacio para mayor comodidad.

El bajo peso y la manera innovadora de enganchar la trampilla en el llamado 'click' permite instalar la escalera por una sola persona.



Trampilla de color beige



Junta perimetral



Peldaños antideslizantes al ras de los rieles



Fácil instalación



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W/m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWS SMART

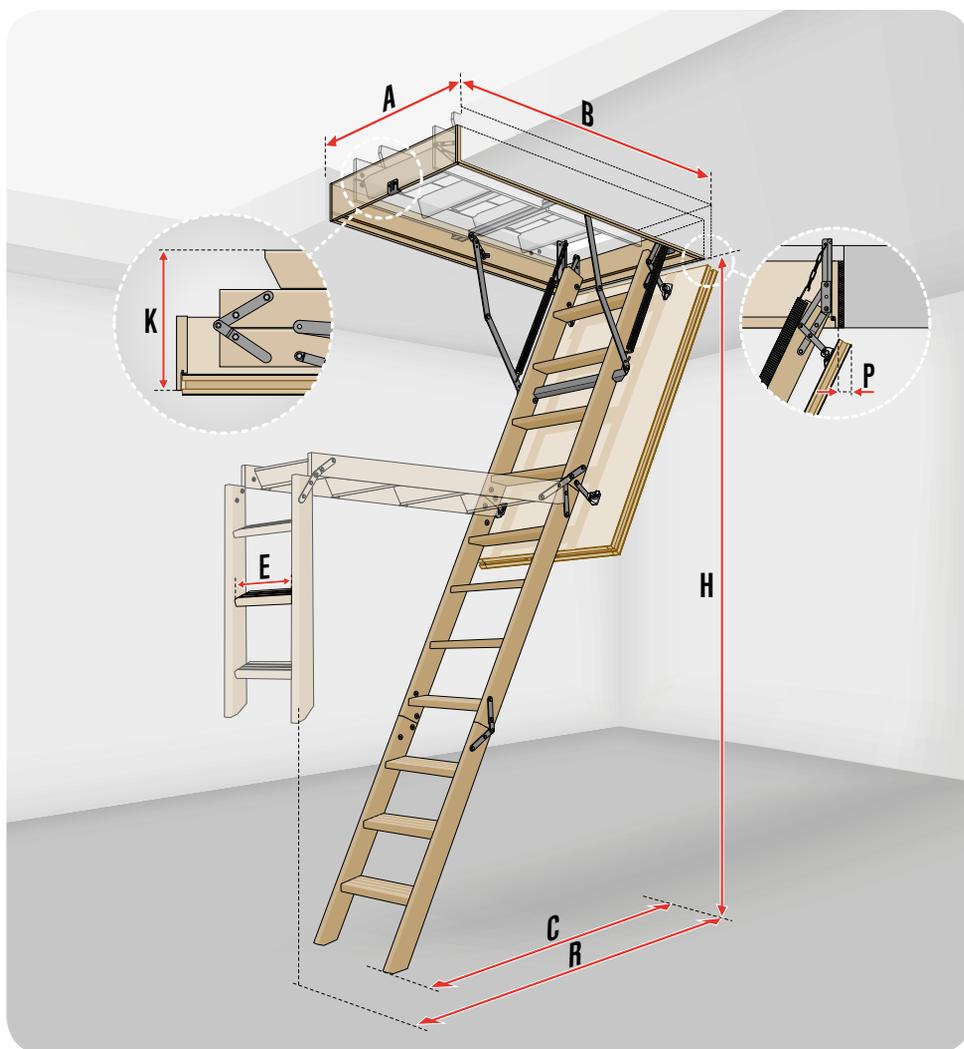

MEDIDAS ESCALERA LWS Smart

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120
Altura libre máxima [cm]	H	280	
Altura libre mínima [cm]	H _{min.}	232	
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x118,4	68x118,4
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114
Altura de la escalera plegada [cm]	K	27	
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	156	156
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120	120
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	4	
Altura del cajón [cm]		14	
Número de tramos		3	

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34
Anchura de peldaño [cm]		8
Distancia entre peldaños [cm]		25
Grosor de peldaño [cm]		2

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120
Altura libre máxima [cm]	H	280	
Precios		190	193

Plazo de entrega 20 días laborables

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación




ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LWK
KOMFORT

NORMA
EN
14975

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

El diseño innovador de la escalera **LWK Komfort** garantiza la facilidad de uso, un alto valor de aislamiento y una instalación rápida. Está fabricado con un agradable acabado estético, la trampa en blanco liso, y un pasamanos estándar.

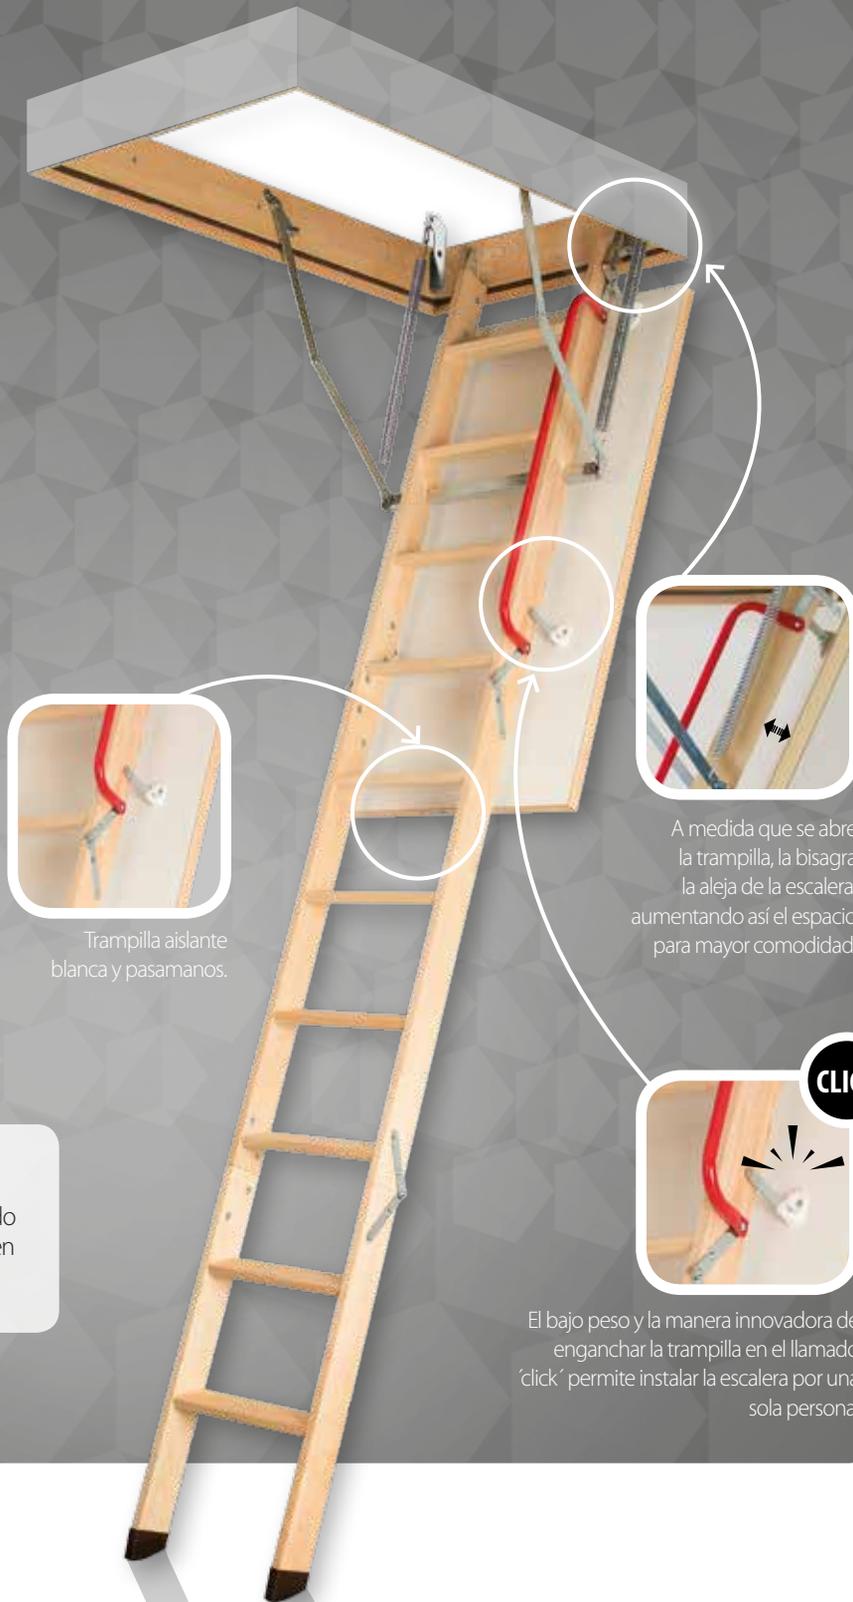

Trampa aislante blanca y pasamanos.



A medida que se abre la trampa, la bisagra la aleja de la escalera, aumentando así el espacio para mayor comodidad.



El bajo peso y la manera innovadora de enganchar la trampa en el llamado 'click' permite instalar la escalera por una sola persona.



Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)



Pasamanos



Trampa de color blanco



Peldaños antideslizantes al ras de los rieles



Junta perimetral



Fácil instalación



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79


Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años de garantía

Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampa U = 1,1 W/m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampa 3,6 cm

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWK KOMFORT

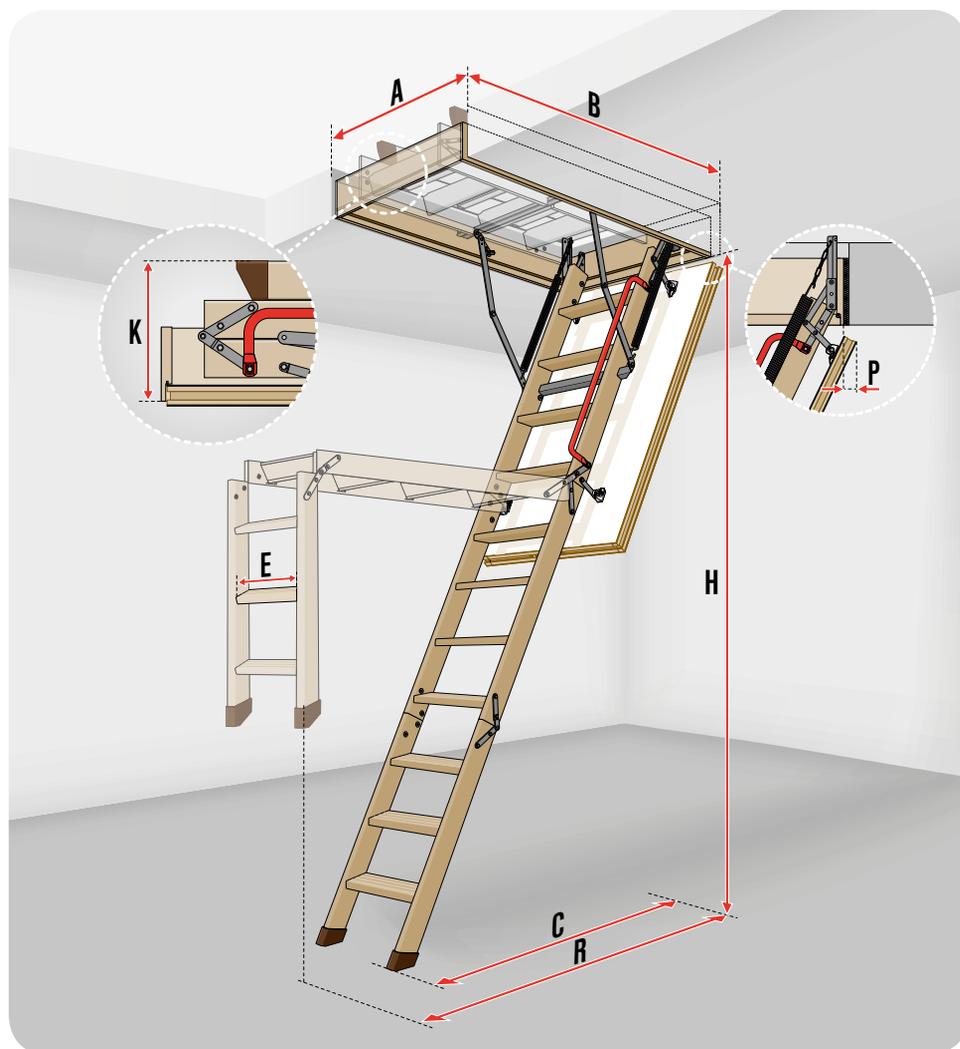

MEDIDAS ESCALERA LWK Komfort

Medidas hueco [cm]	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280												305			
Altura libre mínima [cm]	H _{min.}	232	250		232		250		232				246				
Medidas exteriores del cajón [cm]		53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Medidas interiores del cajón [cm]		49x105	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	54x124	54x134	64x124	64x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	27	35		27		35		27				27				
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	153	128		153	156		128	153		156		175				
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	113	114		113	120		114	113		120		135				
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P							4								4	
Altura del cajón [cm]								14								14	
Número de tramos		3	4		3	4		3				3					

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30											34			
Anchura de peldaño [cm]												8				
Distancia entre peldaños [cm]												25				
Grosor de peldaño [cm]												2				

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280												305			
Precio		207	230	230	210	207	215	230	238	210	212	228	248	249	252	252	272

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Para tamaños no estándar de LWK Komfort página 28



ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

**LWZ
PLUS**



Las escuadras de fijación incorporadas en la estructura de acero aceleran la instalación y facilitan la nivelación en el techo.

La moldura de refuerzo integrada da un acabado muy agradable a la escalera instalada.

La bisagra controla el movimiento de la trampilla y la aleja de los rieles de la escalera para una mayor facilidad de uso.

**NORMA
EN
14975**

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La escalera **LWZ Plus** combina las ventajas del nuevo diseño con una instalación rápida. El marco de acero integrado con las escuadras de fijación y las molduras de acabado metálico permiten el montaje rápido y el acabado de la ranura que queda después de la instalación de las escaleras en el techo.



Tacos



Trampilla de color blanco



Moldura



Junta perimetral



Pasamanos



Peldaños antideslizantes



Sistema de instalación rápida en el techo



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación




3 años
de garantía

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWZ PLUS

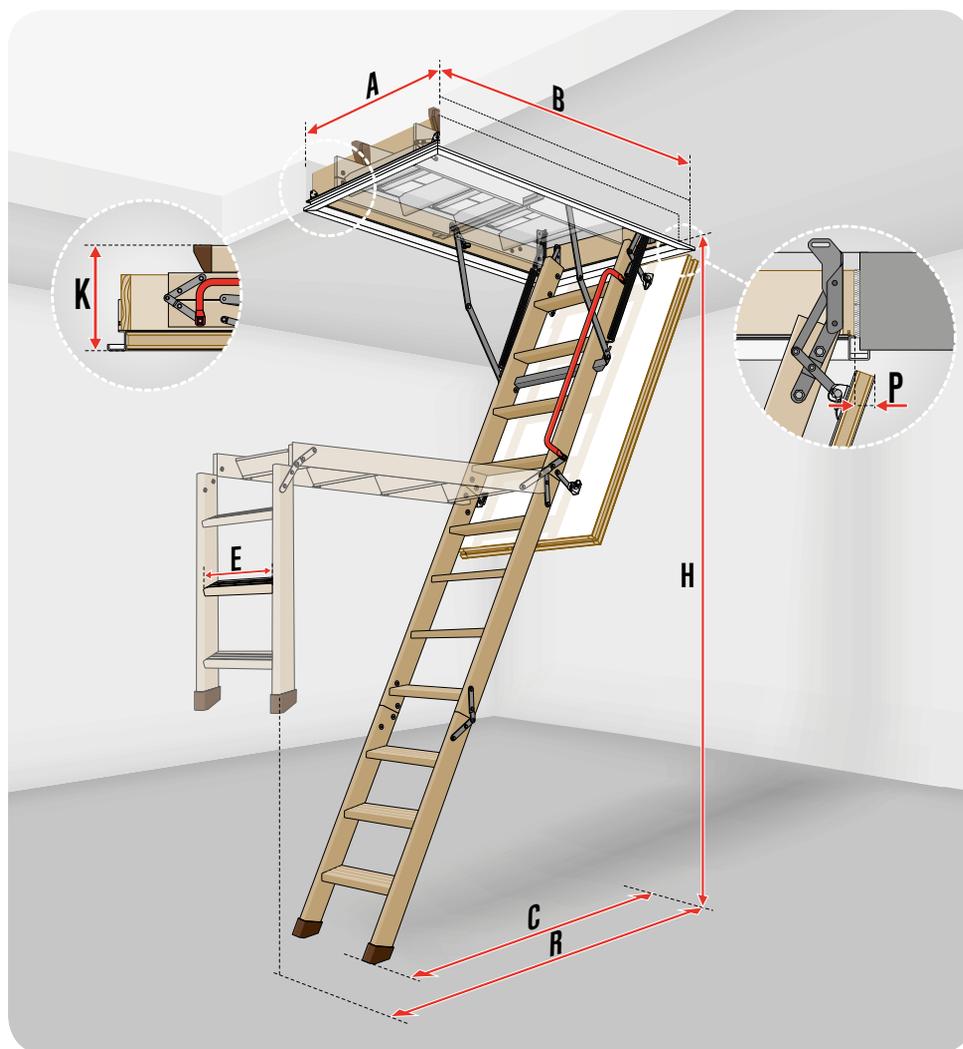

MEDIDAS ESCALERA LWZ PLUS

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280			305			
Altura libre mínima [cm]	H _{min.}	232			246			
Medidas exteriores del cajón [cm]		58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x128,8	68,8x138,8	58,8x128,8	68,8x128,8	68,8x138,8
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		62,9x122,9	72,9x122,9	72,9x132,9	72,9x142,9	62,9x132,9	72,9x132,9	72,9x142,9
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	27			27			
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	156			175			
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120			135			
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	4			4			
Altura del cajón [cm]		14			14			

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34			34		
Anchura de peldaño [cm]		8			8		
Distancia entre peldaños [cm]		25			25		
Grosor de peldaño [cm]		2			2		

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280			305			
Precio		295	308	334	347	380	393	406

Para habitaciones cuya altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Plazo de entrega 20 días laborables

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LWL
EXTRA

4 CLASE
EN12207

estándar
EN
14975

U=0,74
DE ESCALERA
W/m²K

LWL Extra es una escalera de madera de nueva construcción con **parámetros de aislamiento térmico mejorados**. Para aumentar la **seguridad y el confort de uso** la escalera ha sido equipada con **un pasamano adicional**, instalado en el tramo intermedio, y **un mecanismo de desplegado** que facilita el plegado y desplegado de la escalera.

* investigación interna del fabricante



tacos



trampilla en color blanco



dos juntas



dos pasamanos



peldaños antideslizantes al ras de los rieles



mecanismo de desplegado



fácil instalación



Controla el movimiento de la trampilla y la aleja de los rieles de la escalera para un mayor facilidad de uso.



El doble sistema de juntas garantiza una estanqueidad perfecta



Un mecanismo de desplegado facilita el plegado y desplegado de la escalera.



El pasamanos adicional asegura confort y facilidad de uso.



CLICK

El peso ligero de la trampilla y el método de "fijación de click" hacen la instalación muy simple.



La trampilla de alta eficiencia energética, de 5,6 cm de grosor, con cierre, protege perfectamente contra la pérdida de calor.


Especificaciones técnicas:
carga máxima 160kg
coeficiente de transmitancia térmica de la escalera U=0,74W/m²K
grosor del aislamiento térmico 5 cm
grosor de la trampilla 5,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWL EXTRA

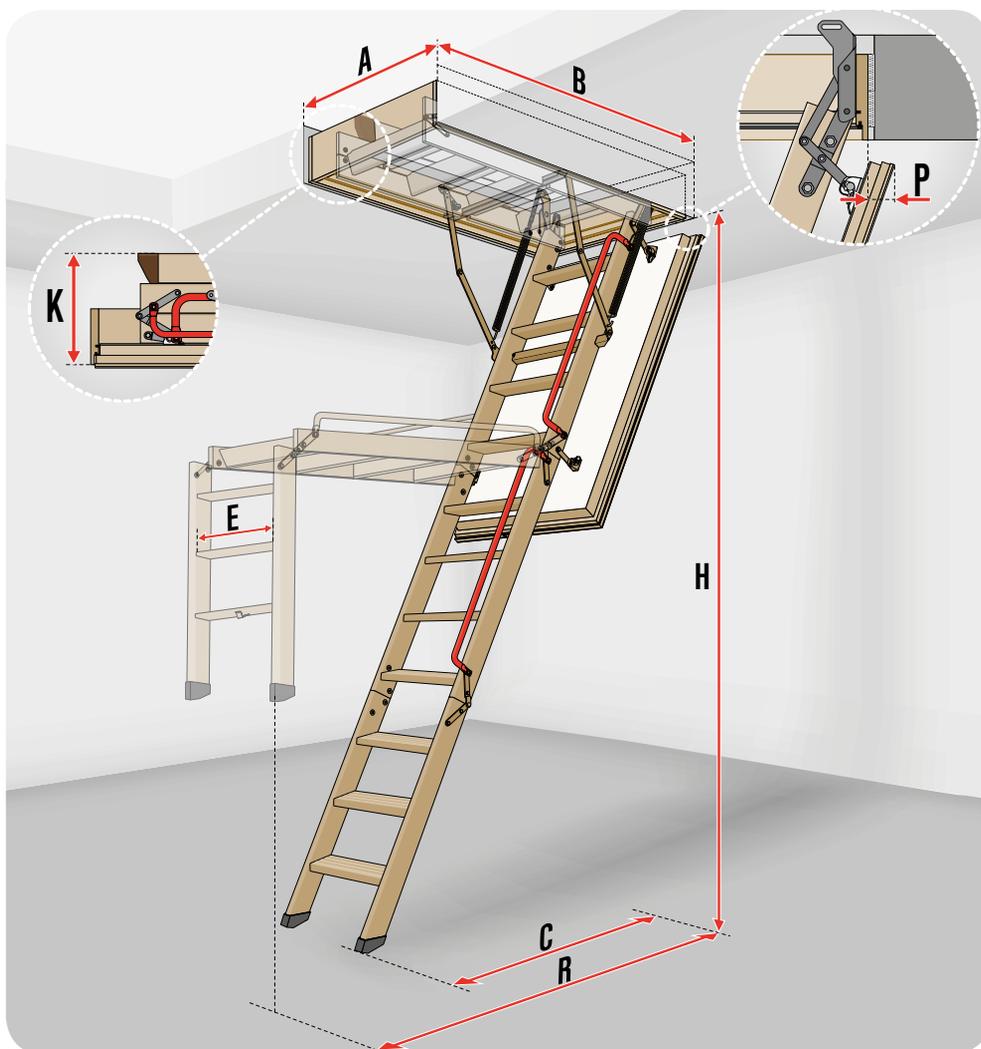

MEDIDAS ESCALERA LWL EXTRA

Medidas hueco [cm]	A x B	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280			305			
Altura libre mínima* [cm]	H min.	260			280			
Medidas exteriores del cajón [cm]	W x L	58x118	68x118	68x128	68x138	58x128	68x128	68x138
Medidas interiores del cajón [cm]	M x N	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	30			30			
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	156			175			
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120			135			
Altura del cajón [cm]		14			14			
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	6			6			

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	34	30	34
Anchura de peldaño [cm]	S	8		8	
Distancia entre peldaños [cm]	G	25		25	
Grosor de peldaño [cm]	Z	2		2	

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280			305			
Precio		299	304	325	354	345	348	370

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Plazo de entrega 20 días laborables

Plazo de entrega 4 días laborables

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LTK
ENERGY



Doble sistema de juntas garantiza una estanqueidad perfecta.



Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.



CLICK

El peso ligero de la trampilla y el método de "fijación de click" hacen la instalación muy simple.



La trampilla de alta eficiencia energética, de 6,6 cm de grosor, previene la pérdida de calor, ahorrando mucho en las facturas de energía.

4 CLASE
EN12207

estándar
EN
14975

U=0,68
DE ESCALERA
W/m²K

➤ La **LTK Energy** es una escalera de nueva generación de alta eficiencia energética, destinada a edificios de bajo consumo energético. Garantiza un alto nivel de confort, excelentes parámetros térmicos de aislamiento y la mayor estanqueidad Clase 4.

H Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)

T Trampilla de color blanco

J Dos juntas x2

P Pasamanos

R Peldaños antideslizantes al ras de los rieles

I Fácil instalación

a Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U = 0,68 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 6 cm
Grosor de la trampilla 6,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LTK ENERGY

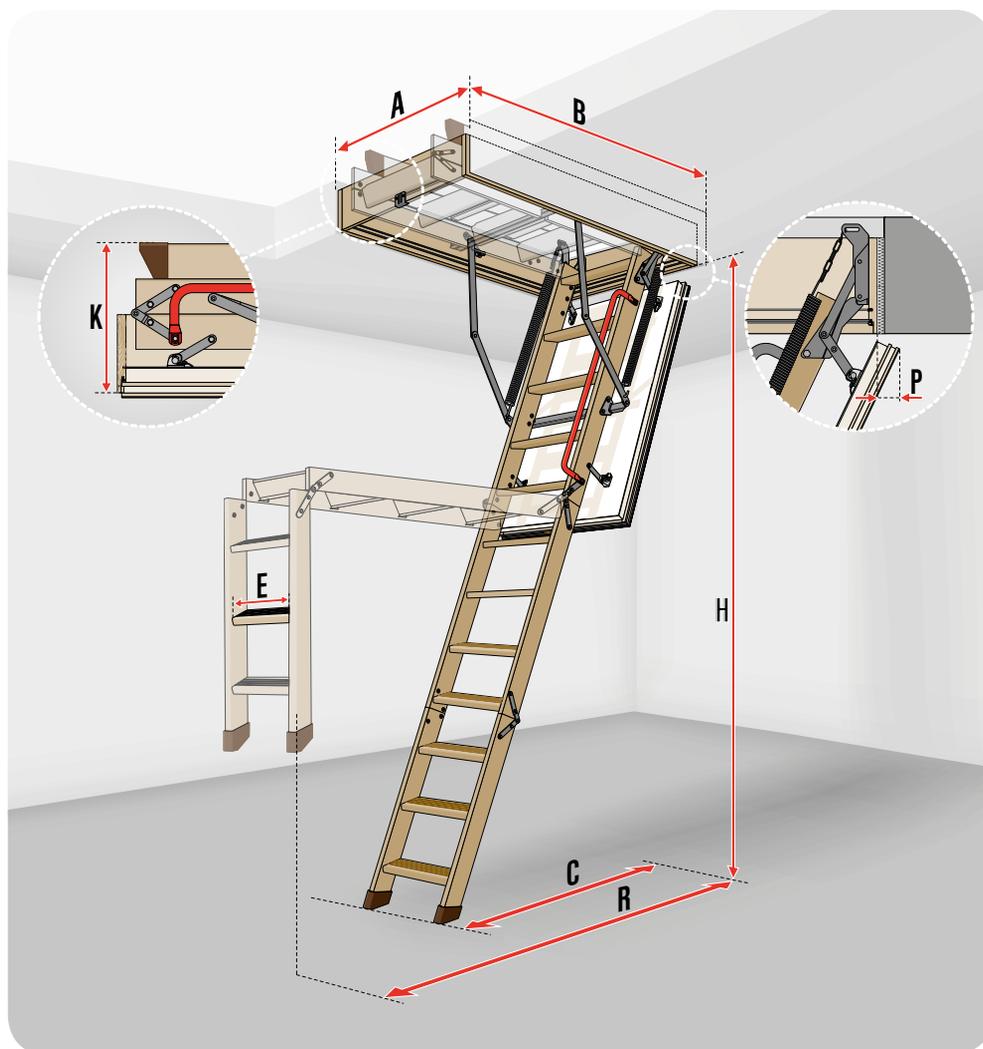

MEDIDAS ESCALERA LTK ENERGY

Medidas hueco [cm]	A x B	55x100	60x100	70x100	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140	
Altura libre máxima [cm]	H	280									305		
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	253			235						243		
Medidas exteriores del cajón [cm]		53x98,4	58x98,4	68x98,4	53x118,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	
Medidas interiores del cajón [cm]		49x94	54x94	64x94	49x114	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	42			35						35		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	136			164						178		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	123			129						139		
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	3			3						3		
Altura del cajón [cm]		18			18						18		
Número de tramos		4			3						3		

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	34	30	34								
Anchura de peldaño [cm]		8											
Distancia entre peldaños [cm]		25											
Grosor de peldaño [cm]		2											

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		55x100	60x100	70x100	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140	
Altura libre máxima [cm]	H	280									305		
Precio		340	340	352	290	290	300	311	324	350	363	373	

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LWT

4 CLASE
EN12207

estándar
EN
14975

U=0,51
DE ESCALERA
W/m²K

La escalera de alta eficiente LWT se recomienda para la construcción pasiva y de ahorro energético. Su excelente nivel de aislamiento reduce significativamente la pérdida de calor y las facturas de energía.

El sistema triple de juntas garantiza una estanqueidad perfecta.



El peso ligero de la trampa y el método de "fijación de click" hacen la instalación muy simple.

CLICK

Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.

Su trampa especial de 8 cm de grosor está rellena de aislante de poliestireno para proporcionar una excelente barrera y reducir la pérdida de calor.



Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)



Trampa de color blanco



Peldaños antideslizantes al ras de los rieles



Tres juntas



Fácil instalación



Pasamanos



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U = 0,51 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 7,4 cm
Grosor de la trampa 8 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWT

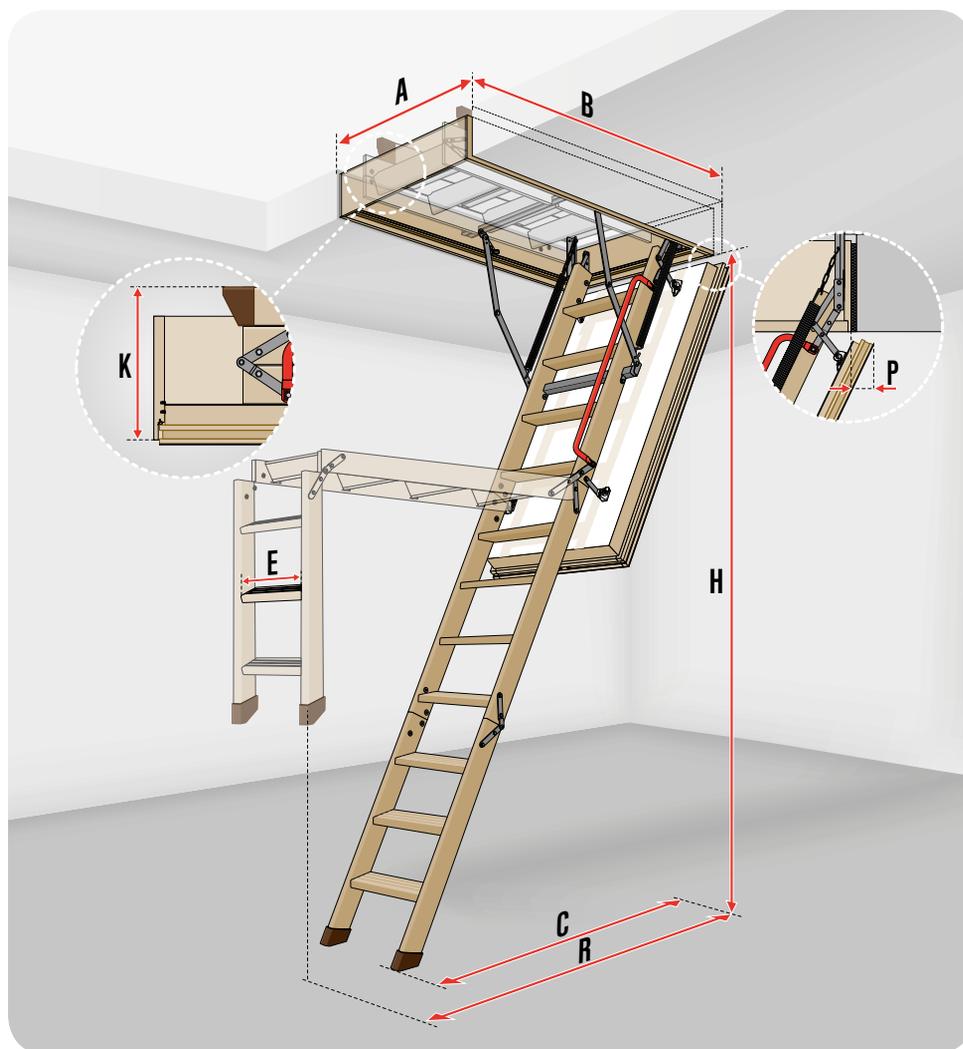

MEDIDAS ESCALERA LWT

Medidas hueco [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280									305
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	253			234						242
Medidas exteriores del cajón [cm]		53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Medidas interiores del cajón [cm]		49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	43,5			36						36
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	136			164						178
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	123			130						137
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P				4,5						4,5
Altura del cajón [cm]					22						22
Número de tramos		4			3						3

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	34								
Anchura de peldaño [cm]		8									
Distancia entre peldaños [cm]		25									
Grosor de peldaño [cm]		2									

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Altura libre máxima [cm]	H	280									305
Precio		387	387	397	355	365	375	384	411	421	431

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación



ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS

LWT
PASSIVE
HOUSE

4 CLASE
EN12207

estándar
EN
14975

U=0,51
DE ESCALERA
W/m²K



El kit permite el adecuado aislamiento de la escalera en el techo.

Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.

El sistema triple de juntas garantiza una estanqueidad perfecta.

Su trampilla especial de 8 cm de grosor está rellena de aislante de poliestireno para proporcionar una excelente barrera y reducir la pérdida de calor.

La escalera **LWT Passive House** es un diseño técnicamente complejo diseñado específicamente para las demandas de construcción energéticamente eficientes. Se instala con un kit que conecta la escalera al techo para garantizar un sellado perfecto y un aislamiento sin puentes térmicos. **Tiene la certificación Passive House.**



Tacos



Kit de aislamiento
PASSIVE HOUSE



Trampilla de
color blanco



Peldaños antideslizantes
al ras de los rieles



Tres juntas
x3



Fácil instalación



Pasamanos



Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U = 0,51 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 7,4 cm
Grosor de la trampilla 8 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWT

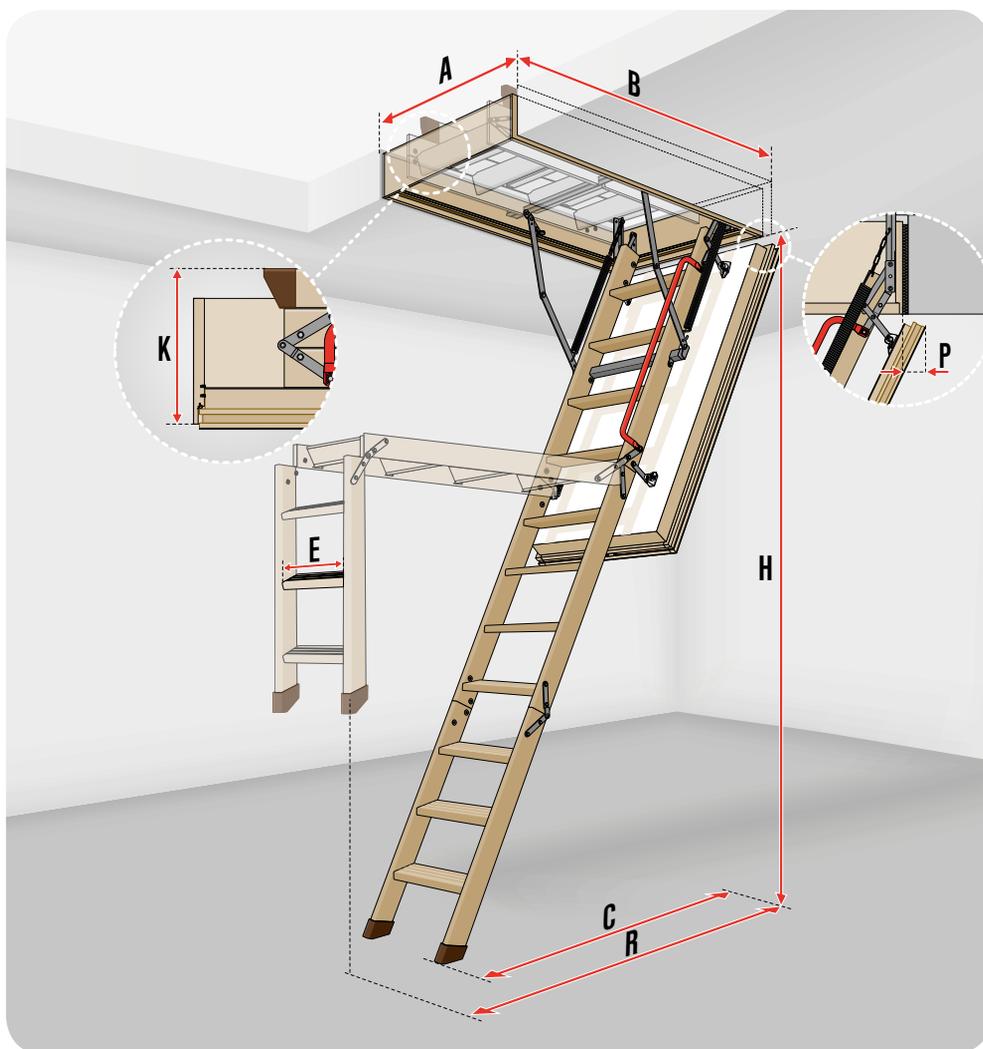

MEDIDAS ESCALERA LWT PASSIVE HOUSE

Medidas hueco [cm]	AxB	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Altura libre máxima [cm]	H	280				305		
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	234				242		
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	36				36		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	164				178		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	130				137		
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	4,5				4,5		
Altura del cajón [cm]		22				22		

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34			
Anchura de peldaño [cm]		8			
Distancia entre peldaños [cm]		25			
Grosor de peldaño [cm]		2			

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Altura libre máxima [cm]	H	280				305		
Precios		590	600	609	619	645	655	666

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Plazo de entrega 20 días laborables

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA DE MADERA DE TRAMOS



LWF 45
IGNÍFUGA

EN 13501-2
EI, 45

estándar
EN 14975

U=0,6*
DE ESCALERA
W/m²K



La **LWF 45**, una nueva generación de escaleras ignífugas que combina perfectamente un alto nivel de protección contra incendios con un acceso cómodo y seguro al desván. El diseño especial de las trampillas y los materiales utilizados proporcionan una protección de 45 minutos contra la penetración del fuego desde el espacio donde se instaló la escalera.



El sistema triple de juntas garantiza una hermeticidad perfecta.



Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.



La bisagra controla el movimiento de la trampilla y, durante la apertura, aleja la trampilla de los peldaños de la escalera, incrementando automáticamente el espacio indispensable para el uso de la escalera.



Acabada en blanco a ambos lados y con aislamiento, la trampilla está equipada con sellado expansible que, bajo la influencia de calor, se expande y se evita que el fuego pase al otro espacio.

* datos propios del fabricante



Tacos (sólo en la versión de 3 tramos)



Pasamanos



Trampilla ignífuga



Peldaños antideslizantes al ras de los rieles



Tres juntas



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U = 0,6 W / m²K
Clase de resistencia al fuego EI₁/EI₂ = 45min
Grosor del aislamiento térmico 7,4 cm
Grosor de la trampilla 8 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LWF 45

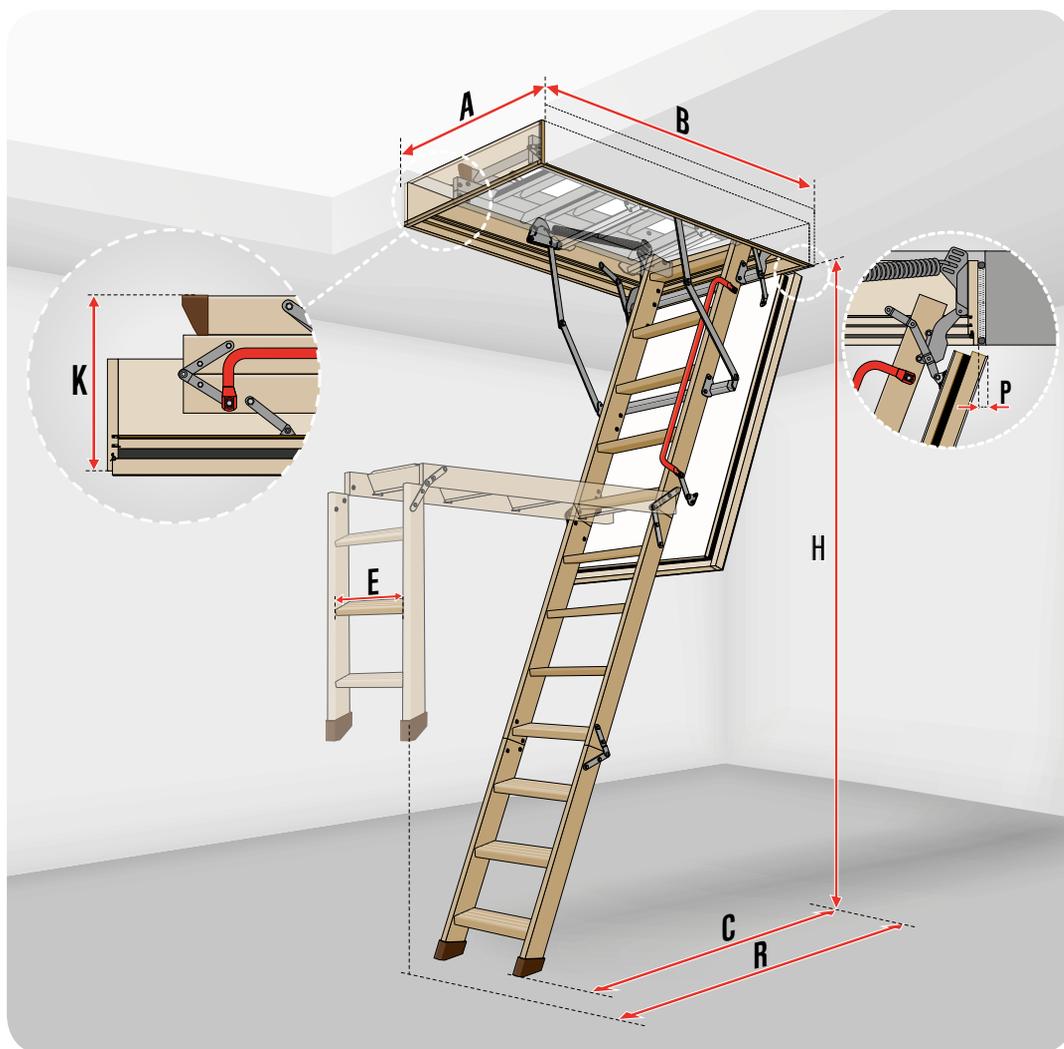

MEDIDAS ESCALERA LWF 45

Medidas hueco [cm]	AxB	54x113	55x100	60x100	70x100	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	55x130	55x140	70x130	70x140	86x130
Altura libre máxima [cm]	H	280										305				
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	253				234				242						
Medidas exteriores del cajón [cm]		52x111	53x98	58x98	68x98	53x118	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	53x128	53x138	68x128	68x138	84x128
Medidas interiores del cajón [cm]		48x107	49x94	54x94	64x94	49x114	54x114	64x114	64x124	64x134	80x124	49x124	49x134	64x124	64x134	80x124
Altura de la escalera plegada [cm]	K	44				37				37						
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	138				164				178						
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	126				129				139						
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	3										3				
Altura del cajón [cm]		22					22					22				
Número de tramos		4				3				3						

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	34	30	34	30	34	30	34	30	34	30	34	30	34	30	34
Anchura de peldaño [cm]		8															
Distancia entre peldaños [cm]		25															
Grosor de peldaño [cm]		2															

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		54x113	55x100	60x100	70x100	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	55x130	55x140	70x130	70x140	86x130*
Altura libre máxima [cm]	H	280										305				
Precio		499	481	481	494	448	448	450	453	455	463	460	463	460	463	468

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA
DE MADERA



ESCALERA DE SECCIÓN DESLIZANTE

LDK

estándar
**EN
14975**

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La escalera **LDK** es una escalera deslizante de 2 secciones. Es similar en estilo a las escaleras plegables, la diferencia principal que es que la sección inferior se desliza para arriba en el desván, eliminando la necesidad del espacio de plegado.



El mecanismo de la escalera deslizante tiene una sección inferior más larga que le da estabilidad.



Trampilla de color blanco



Junta perimetral



Peldaños antideslizantes – sobresalen de los rieles de la escalera



Pasamanos



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:



Carga máxima 160 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LDK

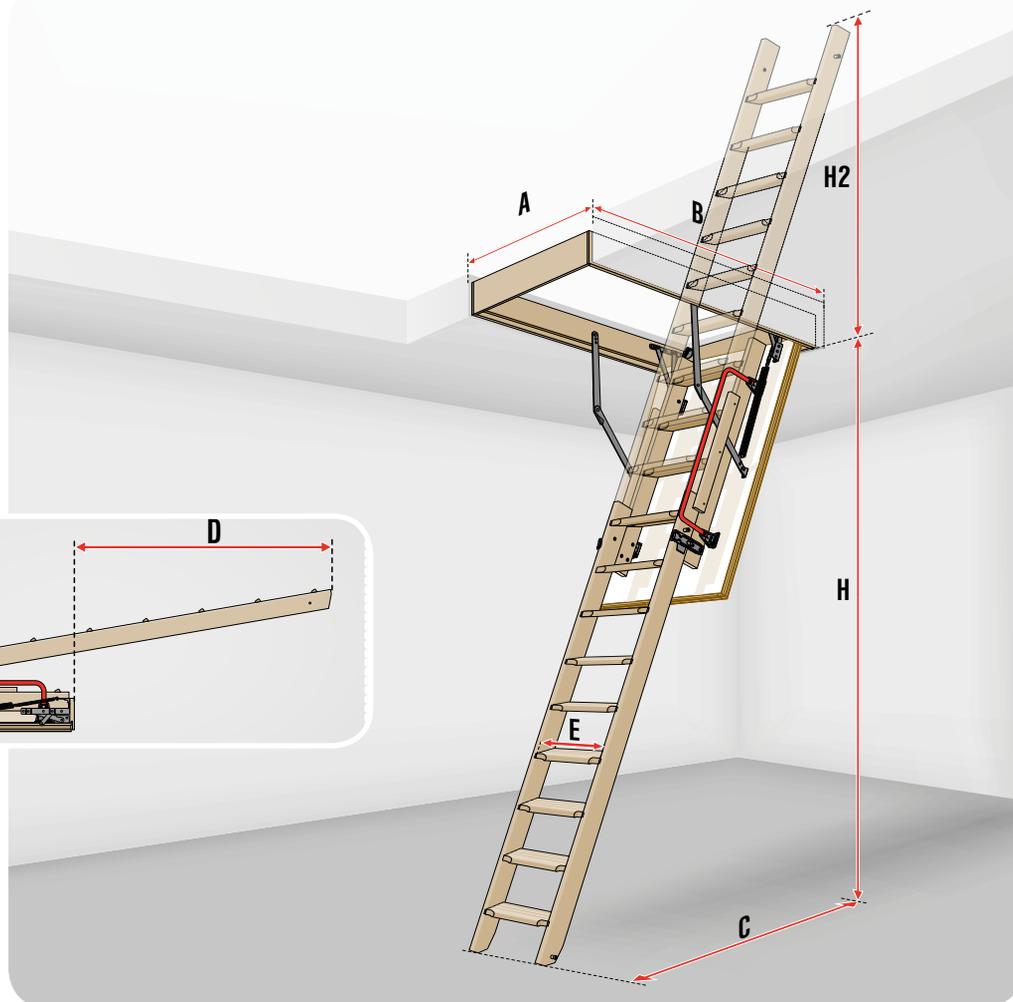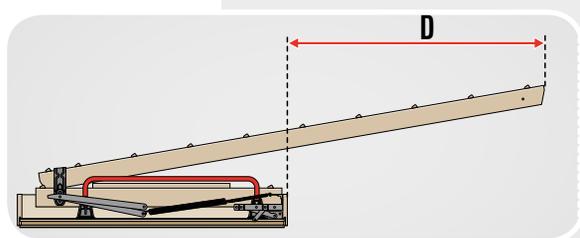

MEDIDAS ESCALERA LDK

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Tramo deslizante LDS		LDS-9				LDS-10			
Altura libre máxima [cm]	H	280				305			
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	200				200			
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124	64x134
Distancia escalera una vez abierta[cm]	C	130				140			
Max. altura de desván requerida [cm]	H2	130				155			
Max. longitud de desván requerida con trampilla cerrada [cm]	D	129				155			
Max. grosor de techo [cm]		35				35			
Max. altura de cajón [cm]		14				14			

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34			
Anchura de peldaño [cm]		8			
Distancia entre peldaños [cm]		25			
Grosor de peldaño [cm]		2			

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Altura libre máxima[cm]	H	280				305			
Precio		305	316	353	378	345	356	393	419

La escalera completa LDK consiste en el elemento superior y la sección deslizante LDS, embalada por separado.

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

TAMAÑOS DE ESCALERA NO ESTÁNDAR

Cuando no sea posible la instalación de una escalera estándar de FAKRO, se pueden fabricar escaleras con los tamaños necesarios de LWK KOMFORT.

▶ CAJÓN

El cajón de la escalera puede ser de madera, metal o una combinación de cajón de madera y marco de metal. Ha sido diseñado para permitir que la moldura se instale con facilidad, si no se elige la opción ya instalada. Las juntas perimetrales simples o dobles proporcionan un buen estándar de hermeticidad al aire.

▶ HERRAJES

El diseño patentado de la bisagra de esquina añade rigidez al cajón y previene deformaciones. Esto asegura que la escalera continuará funcionando sin problemas.

▶ PELDAÑOS

El acabado rugoso y circular de la superficie de los peldaños evita deslizamientos, mientras que el ancho de los peldaños (8 ó 13 cm) permite su uso con seguridad y facilidad.

▶ TACOS

Fabricados en PVC, protegen el suelo contra arañazos y añaden estabilidad global a la escalera. Solo para escaleras de 3 tramos.

▶ MECANISMO DE APERTURA DE LA TRAMPILLA

El mecanismo de apertura de la trampilla permite abrirla en posiciones completamente o parcialmente abiertas para asegurar que el plegado y el desplegado se realicen de manera segura. Las escaleras LML y LMF también tienen un mecanismo oculto en el pasamanos que, junto con el de la apertura de la trampilla, permite abrir o cerrar con una sola varilla.

▶ TRAMPILLA

La trampilla de la escalera está fabricada en madera y puede ser termoaislante o resistente al fuego. El aislamiento protege contra la pérdida de calor, mientras que el material resistente al fuego protege contra la acumulación de calor causada por la propagación de las llamas. La superficie de la trampilla externa es apta para combinar eficazmente con el estilo visual de cualquier diseño de interiores.


▶ ESCALERA

La escalera está fabricada en pino de alta calidad y consta de tres o cuatro segmentos.



Cuando se solicite la escalera **LWK Komfort** en tamaños no estándar, deben proporcionarse las dimensiones reales del hueco del techo (A y B) y la altura libre de la habitación H. El tamaño real del cajón de escalera se reduce (por razones de instalación) en 2 cm de ancho y 1,6 cm de longitud, por ejemplo para las dimensiones de abertura 54 x 94cm, las de la escalera serían 52 x 92,4cm. Al hacer el pedido, tenga en cuenta el espacio de plegado que se necesita al desplegar (espacio de plegado R), la distancia una vez que se despliega la escalera (distancia C) y la retracción de la trampilla después de abrirla (distancia P).

Las escaleras **LWK Komfort** están equipadas con una trampilla de color blanco en ambos lados (sólo escaleras de tres secciones) y, con la excepción de las escaleras para un ancho de trampilla de 54 cm, un pasamanos. La altura del cajón de la escalera es 14 cm aunque para proporcionar un acabado elegante con techos más profundos, se puede instalar una extensión del cajón LXN (véase la página 54).

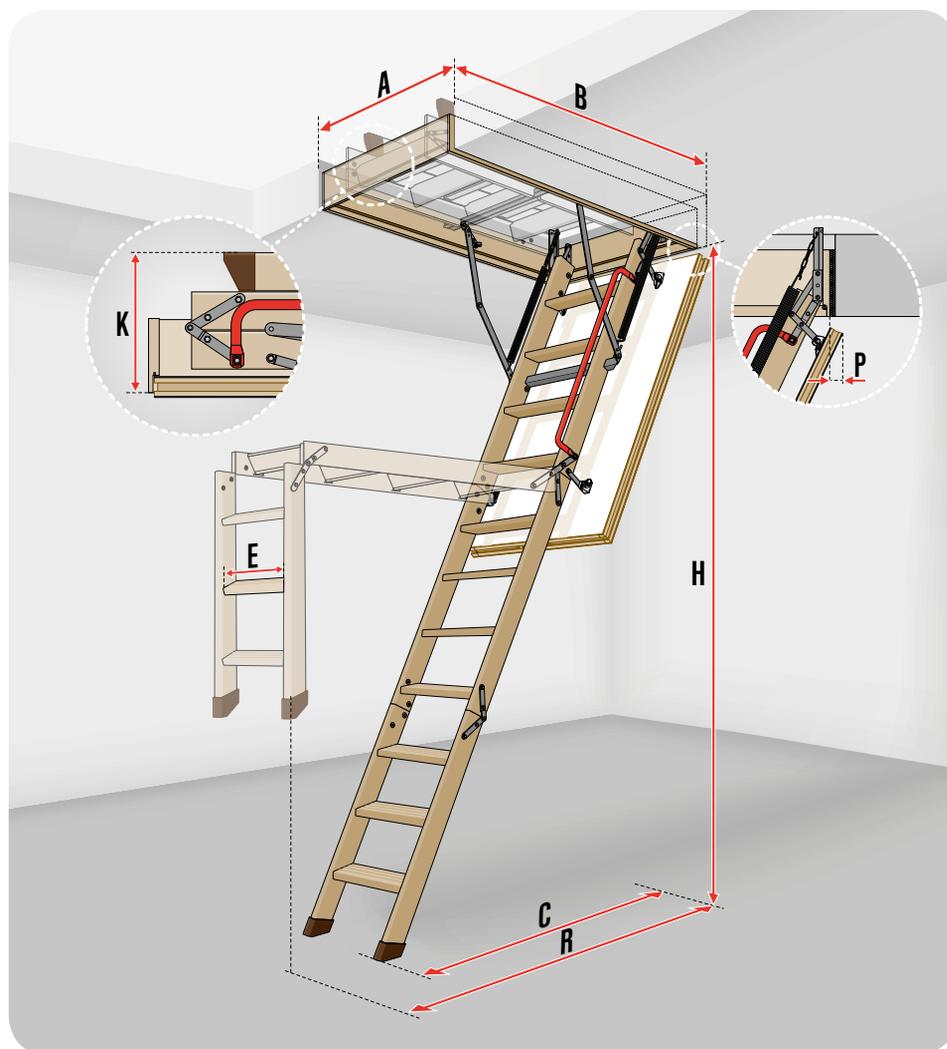

MEDIDAS DE ESCALERAS

Anchura de hueco [cm]	Longitud de hueco [cm]	Altura libre [cm]	Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	Distancia escalera una vez abierta [cm]	Desplazamiento de la trampilla [cm]	Número de tramos
A	B	H	R	C	P	
54 – 86	94 – 140	200 – 280	115 – 155	89 – 120	4	3 ó 4*
	120 – 129	280 – 305	140	110 – 119	4	4
	130 – 140	280 – 305	155 – 175	120 – 135	4	3
	140	305 – 335	175 – 184	135 – 146	4	3

*la cantidad de segmentos en la escalera depende de la configuración de la longitud del hueco y la altura libre

LONGITUD "E" DE PELDAÑO: escalera de 3 tramos

Anchura de hueco [cm]	54 ≤ A < 58	58 ≤ A
Longitud del peldaño E [cm]	30	34

escaleras de 4 tramos

Anchura de hueco [cm]	54 ≤ A < 56	56 ≤ A < 60	60 ≤ A
Longitud del peldaño E [cm]	28	30	34

■ Consultar plazo de entrega

ESCALERAS METÁLICAS
DE TRAMOS



**ESCALERAS
DE TRAMOS**



▶ CAJÓN

El cajón de la escalera puede ser de madera, metal o una combinación de un cajón de madera y marco de metal. El cajón está equipado con una junta perimetral y revestimiento de serie. El cajón permite instalar la escalera, ajustarla rápidamente y con facilidad.

▶ MECANISMO DE APERTURA DE LA TRAMPILLA

El mecanismo de la bisagra simplifica significativamente el funcionamiento de la escalera. Una vez desbloqueado, la trampilla se abre lentamente para evitar cualquier riesgo para el usuario. A continuación, mantiene la trampilla en la posición totalmente abierta e impide el retorno espontáneo durante el plegado y el desplegado.

▶ HERRAJES

El diseño patentado de la bisagra de esquina añade rigidez al cajón y previene deformaciones. Esto asegura que la escalera continuará funcionando sin problemas.

▶ TRAMPILLA

Las escaleras de tijera están equipadas con trampillas aislantes o ignífuga en blanco, hechas de madera o madera y metal como estándar. La superficie externa de la trampilla es apta para combinar eficazmente con el estilo visual de cualquier diseño de interiores.

▶ PELDAÑOS

El acabado en relieve de la superficie de los peldaños protege al usuario del deslizamiento accidental mientras usa la escalera.

▶ TACOS

Fabricados en PVC resistente, protegen de rayones a la superficie del piso mientras que también agregan estabilidad general a la escalera (escaleras de 3 secciones)

▶ ESCALERA

El diseño especial de la escalera metálica y una doble conexión de las bisagras garantizan a la escalera una gran resistencia.

Los elementos de la escalera están acabados con un lacado resistente de color gris RAL 7022 o plata RAL 9006. Algunas escaleras metálicas tienen el último tramo suelto permitiendo ajustar la longitud de la escalera sin necesidad de cortar.



ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LMS
SMART

estándar
EN
14975

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La **LMS** es una escalera de 3 tramos en la que la trampilla y el cajón están fabricados en pino. La escalera metálica está lacada en color RAL 7022 mientras que la trampilla termoaislante está acabada en beige.

El diseño especial de las bisagras de la escalera metálica garantiza una fuerte estructura de la escalera – carga máxima 200 kg.



Tacos



Trampilla de color beige



Peldaños antideslizantes



Junta perimetral



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

Especificaciones técnicas:
Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LMS



MEDIDAS ESCALERA LMS

Medidas hueco [cm]	AxB	55x111 ^{1*}	58x111 ^{2*}	58x130 ^{3*}	60x111 ^{3*}	60x120	60x130 ^{3*}	70x120
Altura libre máxima [cm]	H	280						
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	220						
Medidas exteriores del cajón [cm]		55x111,4	56x111,4	56x128,4	58x111,4	58x118,4	58x128	68x118,4
Medidas interiores del cajón [cm]		51x107	52x107	52x114	54x107	54x114	54x124	64x114
Altura tde la escalera plegada [cm]	K	25,5						
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	157						
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	118,5						
Altura del cajón [cm]		14						

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34
Anchura de peldaño [cm]		8
Distancia entre peldaños [cm]		25

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		55x111	58x111	58x130	60x111	60x120	60x130	70x120
Altura libre máxima [cm]	H	280						
Precio		207	207	215	207	230	217	230

* Hasta agotar stock

1 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 57x113 cm.

2 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 58x113 cm.

3 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 60x113 cm.

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 4 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.




ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LMK
KOMFORT

estándar
EN
14975

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

A diferencia de la LMS, la escalera **LMK** tiene una trampilla blanca y un pasamanos rojo. El pasamanos se fija a los soportes de la escalera, facilitando su uso.



Trampilla termoaislante y pasamanos.



Tacos



Pasamanos



Trampilla de color blanco



Peldaños antideslizantes



Junta perimetral



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LMK KOMFORT



MEDIDAS ESCALERA LMK

Medidas hueco [cm]	AxB	55x111 ¹	58x111 ²	60x111 ³	58x130	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140	58x130	60x130	70x130	70x140	
Altura libre máxima [cm]	H	280										305			
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	220										245			
Medidas exteriores del cajón [cm]		55x111,4	56x111,4	58x111,4	56x128,4	58x118,4	58x128,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	56x128,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	
Medidas interiores del cajón [cm]		51x107	52x107	54x107	52x124	54x114	54x124	64x114	64x124	64x134	52x124	54x124	64x124	64x134	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	25,5										25,5			
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	157										175			
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	118,5										127			
Altura del cajón [cm]		14										14			

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34											
Altura del cajón [cm]		8											
Distancia entre peldaños [cm]		25											

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		55x111	58x111	60x111	58x130	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140	58x130	60x130	70x130	70x140	
Altura libre máxima [cm]	H	280										305			
Precio		262	262	262	267	262	267	267	267	278	345	345	345	364	

Plazo de entrega 20 días laborables

Plazo de entrega 4 días laborables

¹ Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 57x113 cm.

² Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 58x113 cm.

³ Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 60x113 cm.

Para habitaciones cuyas altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LML
LUX



Marco de acero integrado con un cajón de madera, moldura metálica y soportes de ajuste rápido.



El mecanismo oculto en el lateral ayuda a plegar y desplegar la escalera.



El peldaño adicional acorta la distancia entre el peldaño superior y el piso superior.



Los tacos telescópicos permiten un ajuste rápido de la longitud de la escalera para adaptarse a la altura del techo.

estándar
EN 14975

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La escalera metálica de tramo **LML** ha sido diseñada para proporcionar el más alto estándar de facilidad y conveniencia, ofreciendo un montaje simple y ajuste de altura.



Tacos telescópicos



Mecanismo de desplegado de escalera instalado en el pasamanos



Trampilla de color blanco



Sistema de instalación rápida



Molduras exteriores



Peldaños antideslizantes, anchura 13cm



Junta perimetral



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LML LUX

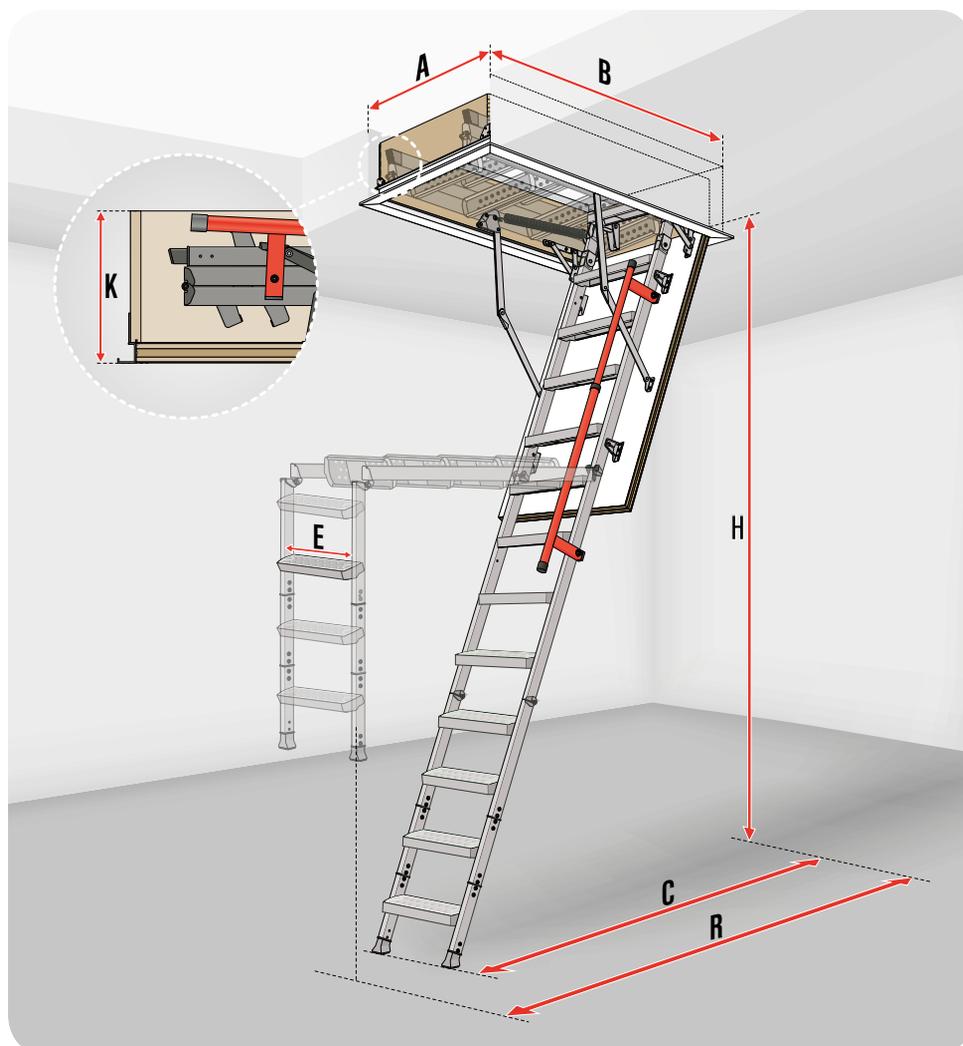

MEDIDAS DE ESCALERAS LML LUX

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
Altura libre máxima [cm]	H	280						305					
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	233						256					
Medidas exteriores del cajón [cm]		59,6x118,6	68,6x118,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	59,6x128,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		63,6x122,6	72,6x122,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	63,6x132,6	72,6x132,6	72,6x142,6	88,6x132,6	94,6x132,6	
Medidas interiores del cajón [cm]		55x114	64x114	64x124	64x134	80x124	86x124	55x124	64x124	64x134	80x124	86x124	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	31,5						31,5					
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	167						178					
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120						130					
Altura del cajón [cm]		31,5						31,5					

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	35					
Anchura de peldaño [cm]		13					
Distancia entre peldaños [cm]		25					

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130	
Altura libre máxima [cm]	H	280						305					
Precio		515	534	557	581	784	843	595	607	619	822	881	

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Plazo de entrega 20 días laborables

Plazo de entrega 4 días laborables

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LMP

estándar
EN 14975

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La nueva generación de escaleras **LMP** combina un alto nivel de seguridad con un fácil acceso al ático. Disponible en 3 tamaños para espacios entre 300 y **366 cm** de altura. Equipada con un mecanismo de despliegue que facilita su uso.

Pasamanos telescópico para su fácil plegue y despliegue.

Fácil manejo gracias al mecanismo del pasamanos.

Cómodo acceso debido a la reducida altura entre el último peldaño y la planta superior.

Escalera fabricada para espacios altos.

El sistema de bloqueo protege al tramo contra el plegado accidental.

* datos propios del fabricante

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampa U=1,1W/m²K*
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampa 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía



Tacos



Mecanismo de despliegado de escalera instalado en el pasamanos



Trampa de color blanco



Peldaños antideslizantes, anchura 8 cm



Junta perimetral




Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79



366 cm
Para espacios altos

DIBUJO TECNICO ESCALERA LMP

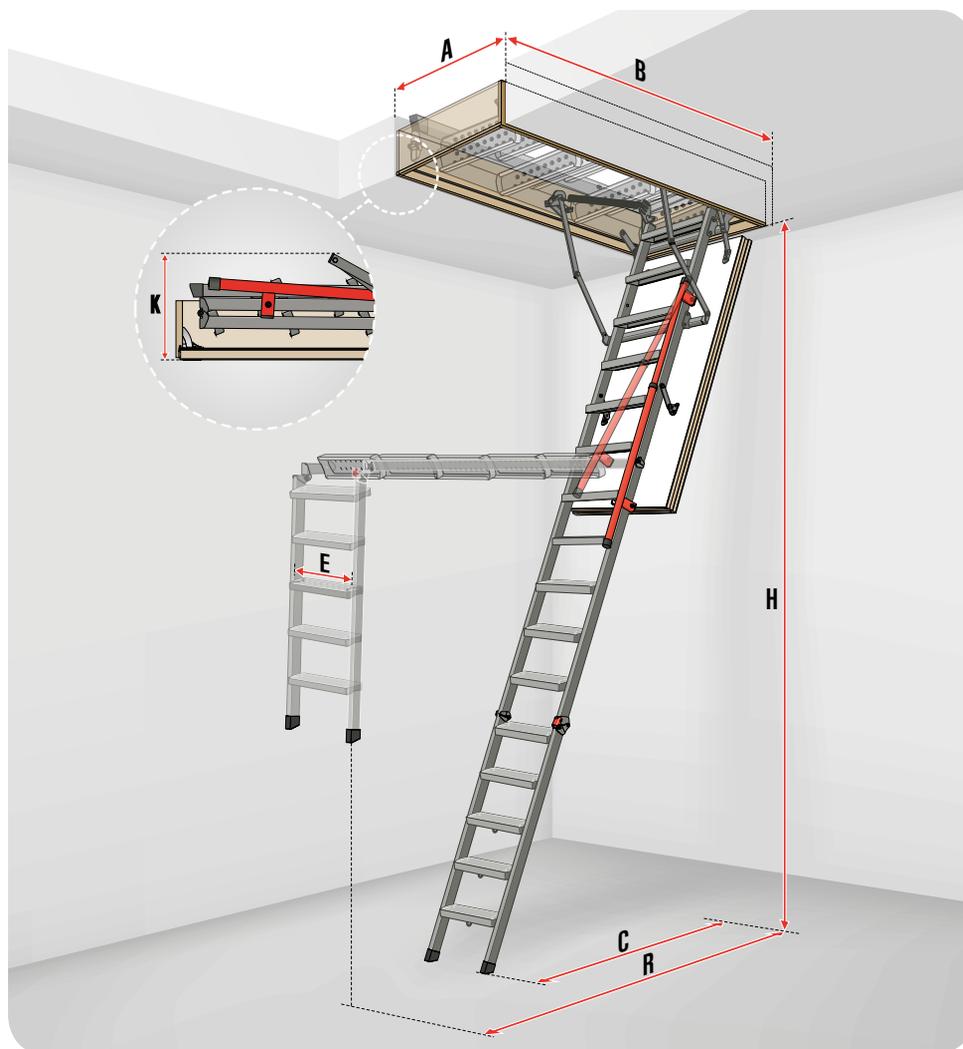

MEDIDAS ESCALERA LMP

Medidas hueco [cm]	AxB	60x144	70x144	86x144
Altura libre máxima [cm]	H	366		
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	300		
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x142,2	68x142,2	84x142,2
Medidas interiores del cajón [cm]		54x138,2	64x138,2	80x138,2
Altura de la escalera plegada [cm]	K	32		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	196		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	145		
Altura del cajón [cm]		18		

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	34
Anchura de peldaño [cm]		8
Distancia entre peldaños [cm]		24

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x144	70x144	86x144
Altura libre máxima [cm]	H	366		
Precio		660	683	731

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS

LMF 45
IGNÍFUGA

EN 13501-2
EI, 45

estándar
EN 14975

U=0,6*
DE ESCALERA
W/m²K

La **LMF 45**, es una nueva generación de escaleras ignífugas que combina perfectamente un alto nivel de protección contra incendios con un acceso cómodo y seguro al desván.



El sistema triple de juntas garantiza una hermeticidad perfecta.




¡pasamanos para las escaleras de 358cm de altura!

El mecanismo oculto en el lateral ayuda a plegar y desplegar la escalera (solo para la versión de 358cm de altura).



El peldaño adicional acorta la distancia entre el peldaño superior y el piso superior.



La bisagra controla el movimiento de la trampilla y, durante la apertura, aleja la trampilla de los peldaños de la escalera, incrementando automáticamente el espacio indispensable para el uso de la escalera.



Acabada en blanco a ambos lados y con aislamiento, la trampilla está equipada con sellado expansible que bajo la influencia de calor se expande y evita que el fuego pase al otro lado.



Tacos



Trampilla ignífuga



Tres juntas



Pasamanos (en escaleras de 208 y 305cm de altura)



Mecanismo de despliegado de escalera instalado en el pasamanos (en escaleras de 358cm de altura)



Peldaños antideslizantes



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, 74-79



Para espacios altos

*datos propios del fabricante

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la escalera U=0,6W/m²K*
Clase de resistencia al fuego EI/EI₂ = 45 minut
Grosor del aislamiento térmico 7,4cm
Grosor de la trampilla 8cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LMF 45



MEDIDAS ESCALERA LMF 45

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140
Altura libre máxima [cm]	H	280					305			358		
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	233					234			300		
Medidas exteriores del cajón [cm]		58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128	58x138	68x138	84x138
Medidas interiores del cajón [cm]		54x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124	54x134	64x134	80x134
Altura de la escalera plegada [cm]	K	41					41			39		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	156					167			194		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	125					135			155		
Desplazamiento de la trampilla [cm]	P	4					4			4		
Altura del cajón [cm]		22					22			22		
Longitud de peldaño [cm]	E	34					34			34		
Anchura de peldaño [cm]		8					8			8		
Distancia entre peldaños [cm]		25					25			24		

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140
Altura libre máxima [cm]	H	280					305			358		
Precio		565	576	599	610	621	650	672	683	880	924	968

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERA METÁLICA DE TRAMOS



EN 13501-2
EI₂ 120

estándar
EN 14975

U=0,79*
DE TRAMPILLA
W/m²K

El diseño de la escalera **LMF** cumple con los estrictos requisitos de protección contra el fuego, al tiempo que proporciona un acceso seguro y cómodo a pisos superiores. La escalera LMF evita que el fuego se propague al piso superior o inferior durante **120 minutos**.

El sistema de la instalación rápida, integrado en el marco de acero, reduce el tiempo requerido para colocar la escalera en el techo.

Corta distancia entre el último peldaño y la planta superior.

El diseño especial de las trampillas y los materiales utilizados en su fabricación protegen durante **120 minutos** contra la penetración del fuego.

Mecanismo oculto en el lateral ayuda a plegar y desplegar la escalera.

* datos propios del fabricante



Tacos telescópicos



Mecanismo de despliegado de escalera instalado en el pasamanos



Trampilla ignífuga



Sistema de instalación rápida



Molduras exteriores



Peldaños antideslizantes, anchura 13cm



Junta



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 0,79 W / m²K
resistencia al fuego EI₂=120 minutos
Grosor del aislamiento térmico 8 cm
Grosor de la trampilla 8,2 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LMF

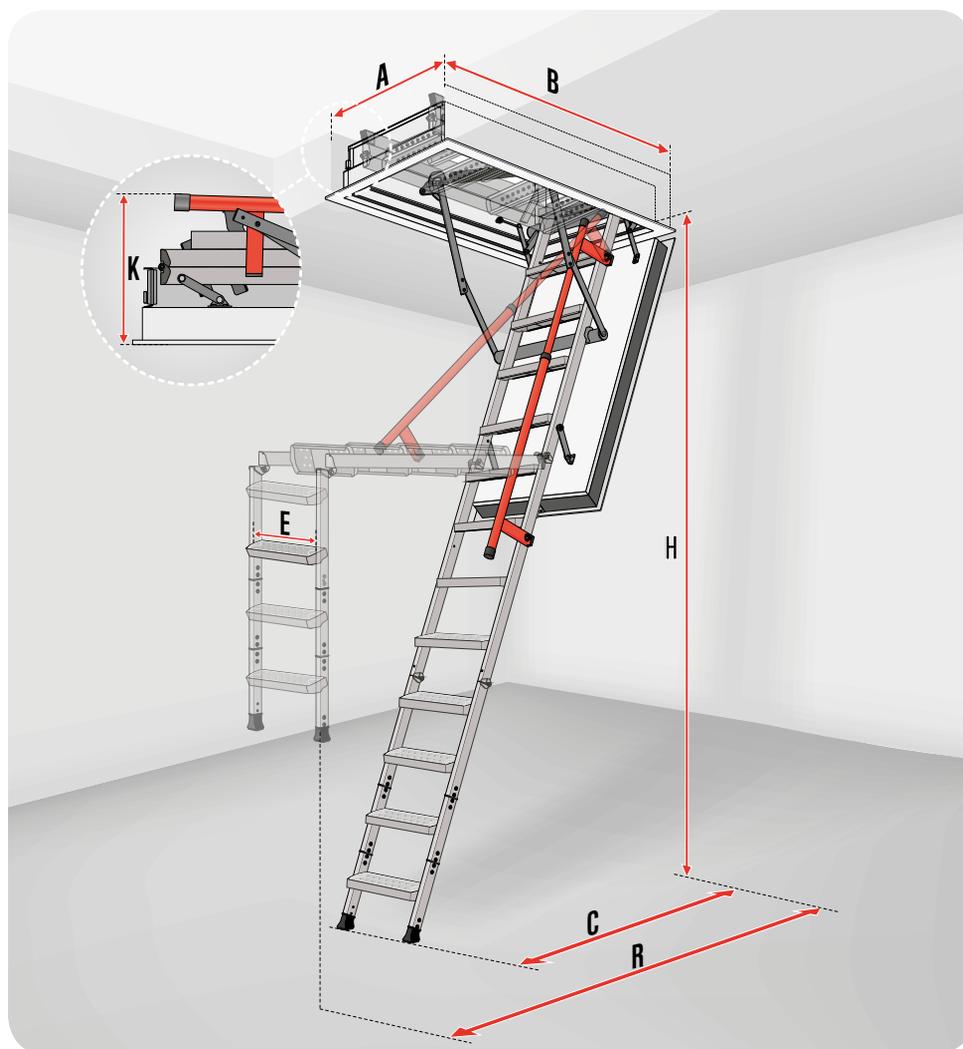

MEDIDAS ESCALERA LMF

Medidas hueco [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	
Altura libre máxima [cm]	H	280						305		
Altura libre mínima* [cm]	H _{min.}	233						256		
Medidas exteriores del cajón [cm]		59x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128	
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		64,7x123,7	73,7x123,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7	73,7x133,7	73,7x143,7	89,7x133,7	
Medidas interiores del cajón [cm]		55x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124	
Altura de la escalera plegada [cm]	K	34						34		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	165						178		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	120						130		
Altura del cajón [cm]		16						16		

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	35					
Anchura de peldaño [cm]		13					
Distancia entre peldaños [cm]		25					

PRECIO DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	
Altura libre máxima[cm]	H	280						305		
Precio		1380	1399	1441	1461	1482	1495	1537	1557	

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la logitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERAS DE TIJERA



ESCALERAS
DE TIJERA



► CAJÓN

El cajón de la escalera puede ser de madera, metal o una combinación de un cajón de madera y marco de metal. El cajón está equipado con una junta perimetral y revestimiento de serie. Permite instalar la escalera de tijera y ajustarla rápidamente y con facilidad.

► MECANISMO DE APERTURA DE LA TRAMPILLA

El mecanismo de la bisagra simplifica significativamente el funcionamiento de la escalera. Una vez desbloqueado, la trampilla se abre lentamente para evitar cualquier riesgo para el usuario. A continuación, mantiene la trampilla en la posición totalmente abierta e impide el retorno espontáneo durante el plegado y el desplegado.

► HERRAJES

El diseño patentado de la bisagra de esquina añade rigidez al cajón y previene deformaciones. Esto asegura que la escalera continuará funcionando sin problemas.

► TRAMPILLA

Las escaleras de tijera están equipadas con trampillas aislantes o ignífugas en blanco, fabricadas en madera o madera y metal como estándar. La superficie externa de la trampilla es apta para combinar eficazmente con el estilo visual de cualquier diseño de interiores.

► PELDAÑOS

El acabado en relieve de la superficie de los peldaños protege al usuario del deslizamiento accidental mientras usa la escalera.

► ESCALERA

La construcción de la escalera de tijera hace que el ajuste en altura sea un proceso simple sin necesidad de corte. También permite que la escalera sea plegada en un tamaño más pequeño y se utilice en aberturas tan pequeñas como 50 x 70 cm. El estilo elegante y moderno se logra a través del uso de rieles en forma de "S" que también se pueden utilizar como pasamanos.




ESCALERAS DE TIJERA

LST

estándar
**EN
14975**

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La escalera de tijera **LST** está equipada con una trampilla de 3,6 cm de espesor, de color blanco y termoaislante de serie. El cajón está fabricado en madera y tiene soportes de montaje rápido, mientras que el mecanismo de apertura de la trampilla garantiza un plegado y un desplegado seguros. Además, su construcción ha eliminado la necesidad de una cerradura. La escalera está lacada en color RAL 7022. La altura total de la escalera de suelo a techo se puede aumentar hasta un máximo de 330 cm añadiendo dos peldaños LSS.



Cajón de madera con moldura metálica y soportes de montaje rápido.



Trampilla de color blanco



Posibilidad de añadir o quitar peldaños



Molduras exteriores



Sistema de instalación rápida



Junta perimetral



Sistema de adaptación de la longitud de la escalera a la altura del techo



Peldaños antideslizantes



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales, páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W /m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LST

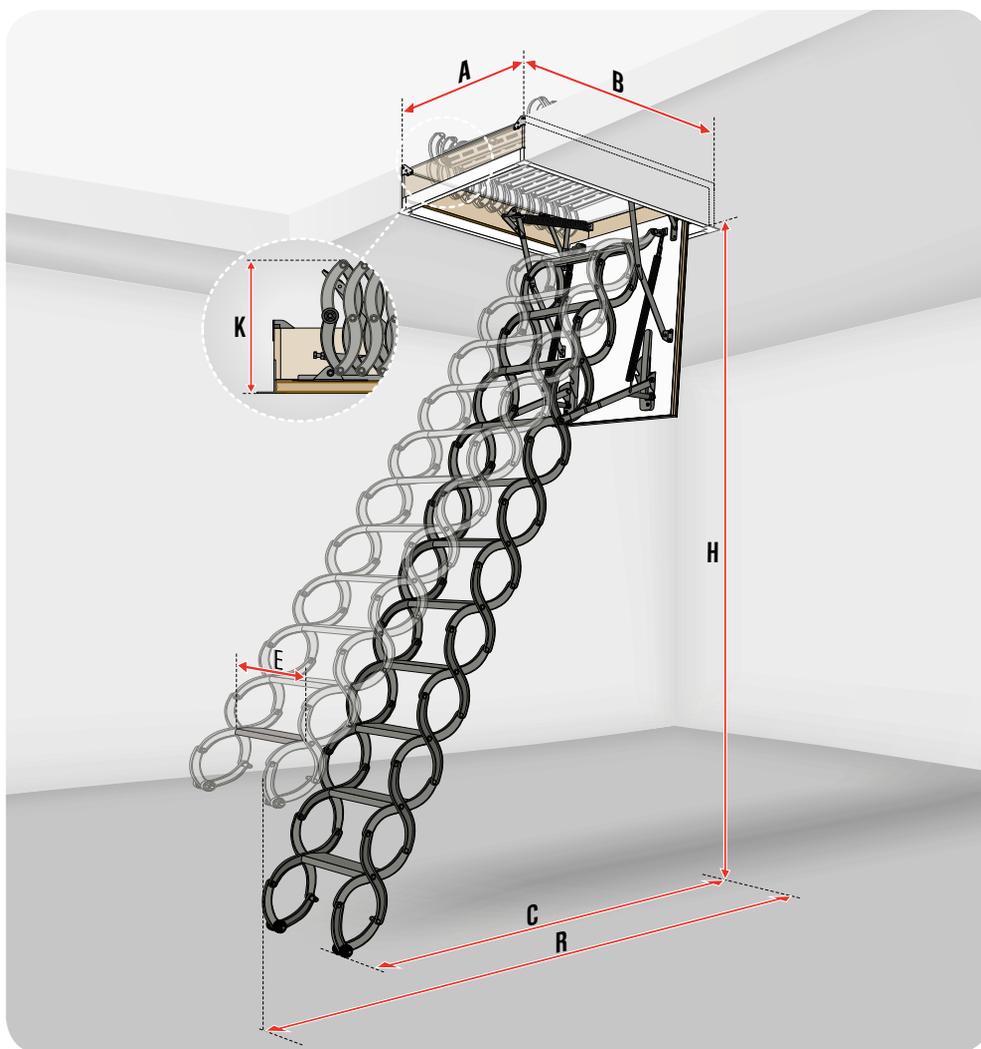

MEDIDAS ESCALERA LST

Medidas hueco [cm]	Ax B	Medidas estándar de escalera				
		51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Altura libre mínima - máxima [cm]	H	250 - 280				
Medidas exteriores del cajón [cm]		51x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		56x84,4	64x94,4	64x124,4	74x84,4	74x124,4
Medidas interiores del cajón [cm]		46x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Altura de la escalera plegada [cm]	K	38,2				
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	150				
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	146 - 134				
Altura del cajón [cm]		18				

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	26	30	38
Anchura de peldaño [cm]		8		
Distancia entre peldaños [cm]		24-26		
Número de peldaños [Uds.]		11		
Peldaño adicional LSS		LSS-26	LSS-31	LSS-38

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Altura libre mínima - máxima [cm]	H	250-280				
Precio		328	341	341	354	368

escalera con un peldaño menos (escalera de 10 peldaños)	escalera estándar (escalera de 11 peldaños)	escalera con un peldaño más (escalera de 12 peldaños)	escalera con dos peldaños más (escalera de 13 peldaños)
230	250	250	280
280	300	300	330
Los tamaños y dimensiones de la escalera no incluidos en la tabla son idénticos a los de las alturas 250-280 cm			
140	150	160	170
135	127	146	134
153	145	163	150

Peldaño*	LSS-26	LSS-31	LSS-38
Anchura de hueco [cm]	51	60	70
Precio	59	59	59

Plazo de entrega 4 días laborables

Al pedir el peldaño LSS, es necesario indicar la medida comercial y tipo de escalera.

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.

ESCALERAS DE TIJERA

LSZ

estándar
**EN
14975**

U=1,1
DE TRAMPILLA
W/m²K

La escalera **LSZ** es la misma que la LST excepto por el cajón, cuya construcción consiste en un marco metálico integrado dentro del cajón de madera. También tiene molduras y soportes de montaje rápido. La altura total de la escalera de suelo a techo se puede aumentar hasta un máximo de 330 cm añadiendo dos peldaños LSS.

Marco metálico integrado con cajón de madera más refuerzo y soportes de montaje rápido.



Trampilla de color blanco



Posibilidad de añadir o quitar peldaños



Molduras exteriores



Sistema de instalación rápida



Junta perimetral



Sistema de adaptación de la longitud de la escalera a la altura del techo



Peldaños antideslizantes



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales páginas 74-79

Especificaciones técnicas:


Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampilla U = 1,1 W/m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LSZ

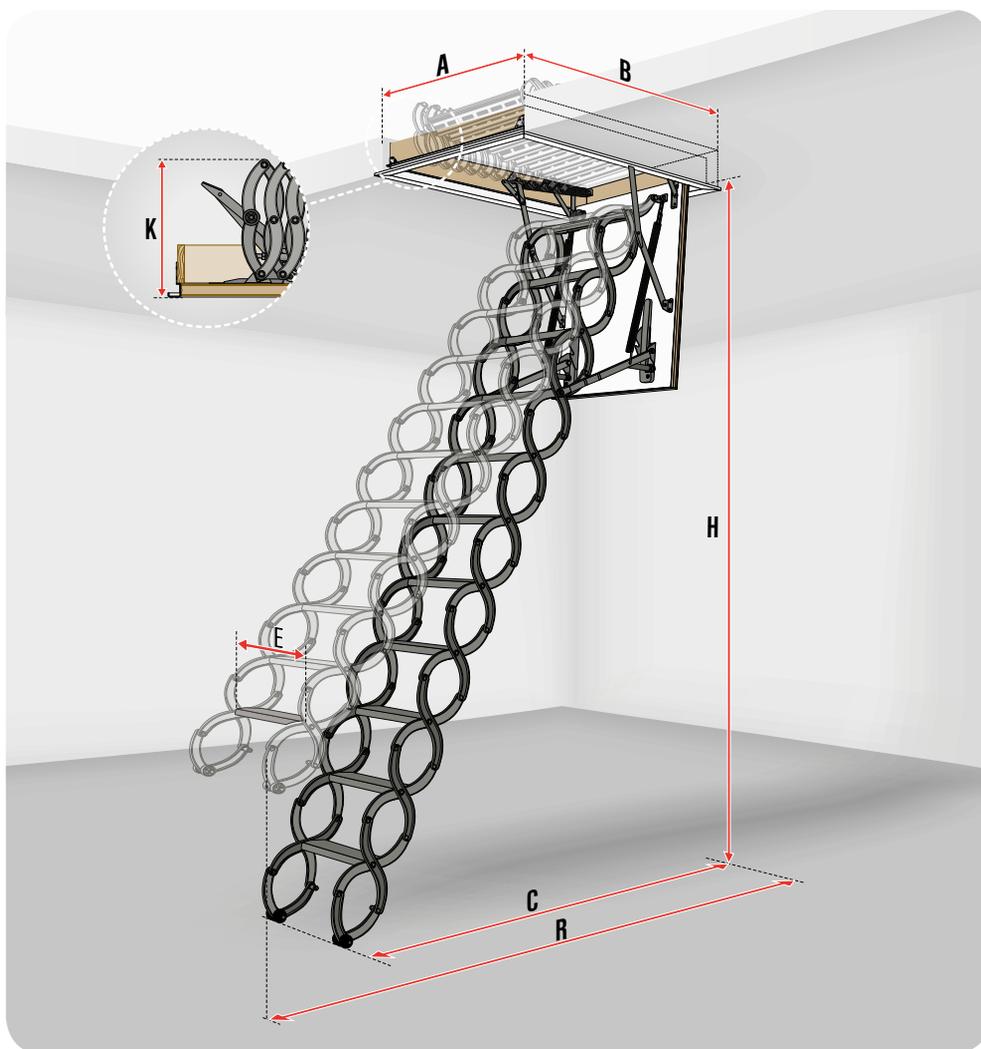

MEDIDAS ESCALERA LSZ

		Medidas estándar de escalera		
Medidas hueco [cm]	AxB	51x80	70x80	70x120
Altura libre mínima - máxima [cm]	H	250-280		
Medidas exteriores del cajón [cm]		51x79,4	69x79,4	69x119,4
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		54,6x82,6	72,6x82,6	72,6x122,6
Medidas interiores del cajón [cm]		46x74	64,8x74	64,8x114
Altura de la escalera plegada [cm]	K	38,5		
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	150		
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	146-134		
Altura del cajón [cm]		14		

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud del peldaño [cm]	E	26	38
Anchura de peldaño [cm]		8	
Distancia entre peldaños [cm]		24-26	
Número de peldaños [Uds.]		11	
Peldaño adicional LSS		LSS-26	LSS-38

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]		51x80	70x80	70x120
Altura libre mínima - máxima [cm]	H	250-280		
Precio		435	450	474

- Plazo de entrega 20 días laborables
- Plazo de entrega 4 días laborables

escalera con un peldaño menos (escalera de 10 peldaños)	escalera estándar (escalera de 11 peldaños)	escalera con un peldaño más (escalera de 12 peldaños)	escalera con dos peldaños más (escalera de 13 peldaños)
230	250	250	280
280	300	300	330
Los tamaños y dimensiones de la escalera no incluidos en la tabla son idénticos a los de las alturas 250-280 cm			
140	150	160	170
135	127	146	134
153	145	163	150

Peldaño*	LSS-26	LSS-38
Anchura de hueco [cm]	51	70
Precio	59	59

Al pedir el peldaño LSS, es necesario indicar la medida comercial y el tipo de escalera.

ESCALERAS DE TIJERA



La escalera **LSF** resistente al fuego tiene una resistencia de 60 minutos de fuego y actúa como una barrera para evitar la propagación de la llama. La altura total de la escalera de suelo a techo se puede aumentar hasta un máximo de 320 cm añadiendo un peldaño LSS.



La trampa de la escalera está equipada de una junta expansible, que a altas temperaturas aumenta su volumen y evita que el fuego se extienda al otro piso.

*datos propios del fabricante



Trampa ignífuga



Sistema de instalación rápida



Molduras exteriores



Sistema de adaptación de la longitud de la escalera a la altura del techo



Peldaños antideslizantes



Posibilidad de instalación de accesorios adicionales páginas 74-79




Posibilidad de añadir o quitar peldaños

Especificaciones técnicas:
Carga máxima 200 Kg
Coefficiente de transmitancia térmica de la trampa
 $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
resistencia al fuego EI₂ = 60 minutos
Grosor del aislamiento térmico 3 cm
Grosor de la trampa 5,6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



DIBUJO TÉCNICO ESCALERA LSF

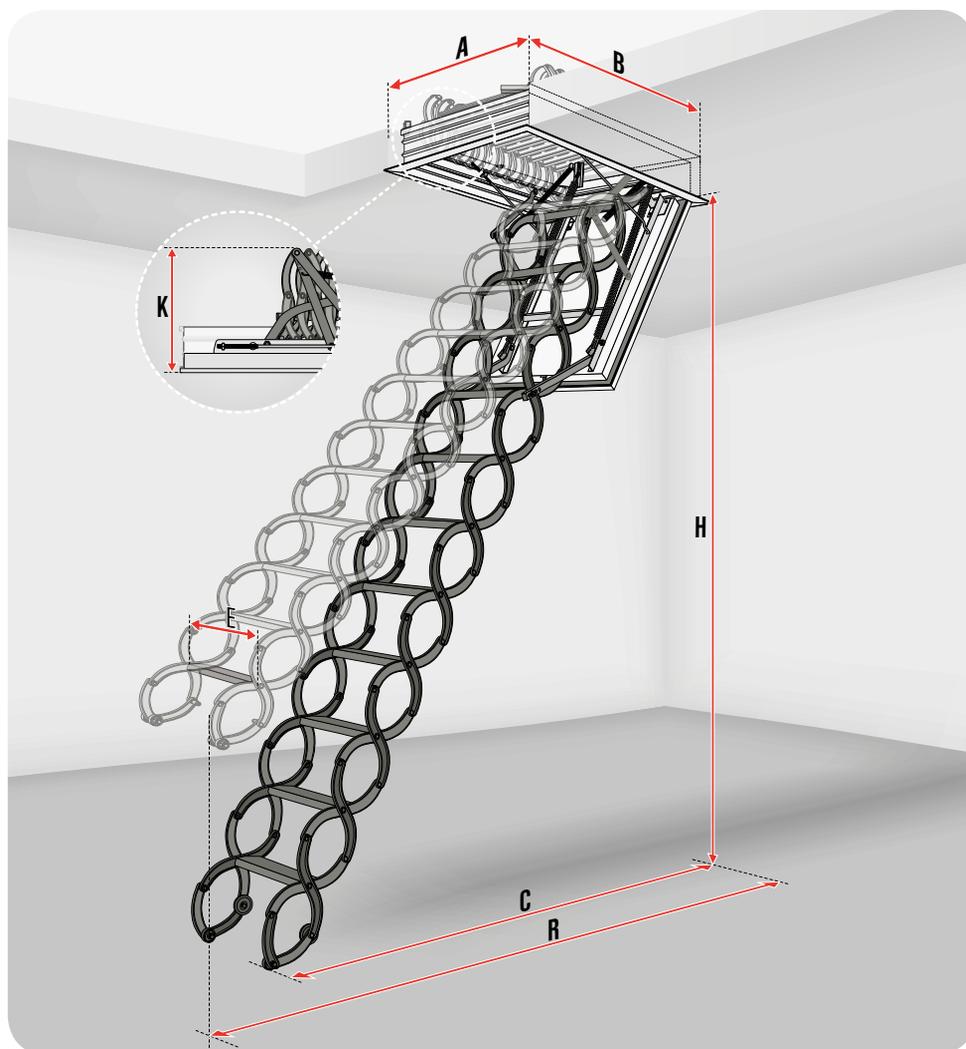

MEDIDAS ESCALERA LSF

Medidas hueco [cm]	AxB	Medidas estándar de la escalera						
		50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Altura libre mínima - máxima [cm]	H	270-300						
Medidas exteriores del cajón [cm]		48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Medidas exteriores del cajón con molduras [cm]		54,8x75	64,8x95	64,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125
Medidas interiores del cajón [cm]		44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Altura de la escalera plegada [cm]	K	46						
Distancia de desarrollo total de la escalera [cm]	R	170-180						
Distancia escalera una vez abierta [cm]	C	165-130						
Altura del cajón [cm]		14						

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS

Longitud de peldaño [cm]	E	30	32	40
Anchura de peldaño [cm]		8		
Distancia entre peldaños [cm]		25-30		
Número de peldaños [Uds.]		10		
Peldaño adicional LSS		LSS-30	LSS-32	LSS-40

PRECIOS DE ESCALERAS

Medidas comerciales [cm]	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Altura libre mínima - máxima H [cm]	270-300						
Precio	699	699	699	699	699	699	699

Plazo de entrega 20 días laborables

escalera con un peldaño menos (escalera de 9 peldaños)	escalera estándar (escalera de 10 peldaños)	escalera con un peldaño más (escalera de 11 peldaños)*
240	270	300
165	170	185
100	140	120

Los tamaños y dimensiones de la escalera no incluidos en la tabla son idénticos a los de las alturas 250-280 cm

Peldaño*	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Anchura de hueco [cm]	50	60	70
Precio	59	59	59

Al pedir el peldaño LSS, es necesario indicar la medida comercial y el tipo de escalera.

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO


Escaleras sólo disponibles en estos tamaños.



PUERTAS DE REGISTRO

DWK

Las puertas DWK están diseñadas para ser colocadas en paredes, y proporcionar acceso a espacios no habitados. Ofrecen excelentes parámetros de aislamiento térmico ($U = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$) y hermeticidad para minimizar la pérdida de calor. Están disponibles las versiones de apertura a la izquierda o a la derecha, y están equipadas con listones de madera de color natural de 3,5 cm de ancho. La hoja de 3,6 cm es de HDF (tablero de fibras de alta densidad) y tiene una chapa blanca en ambos lados y marco de madera.

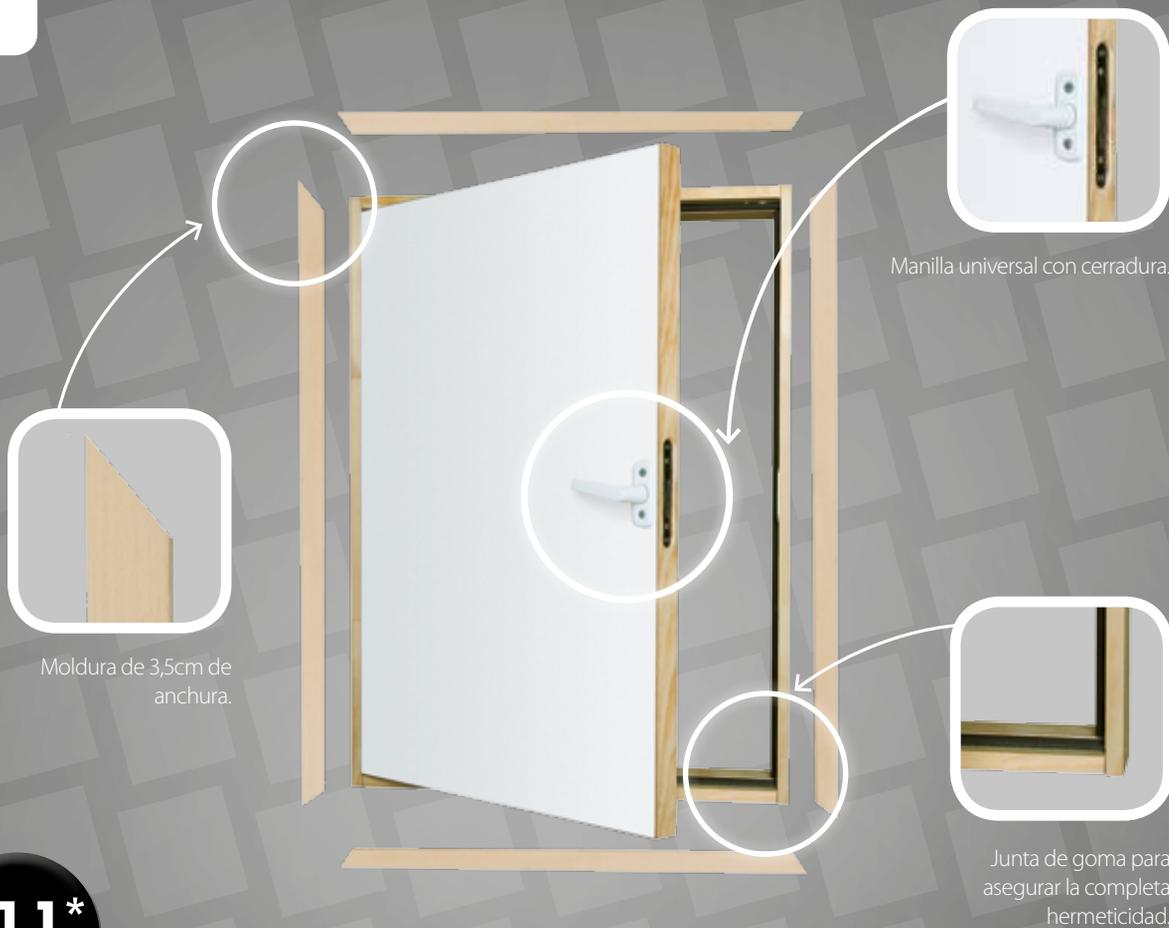

U=1,1*
W/m²K

* datos propios del fabricante



molduras



Especificaciones técnicas:


Coefficiente de transmitancia térmica de la hoja $U = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO PUERTA DWK

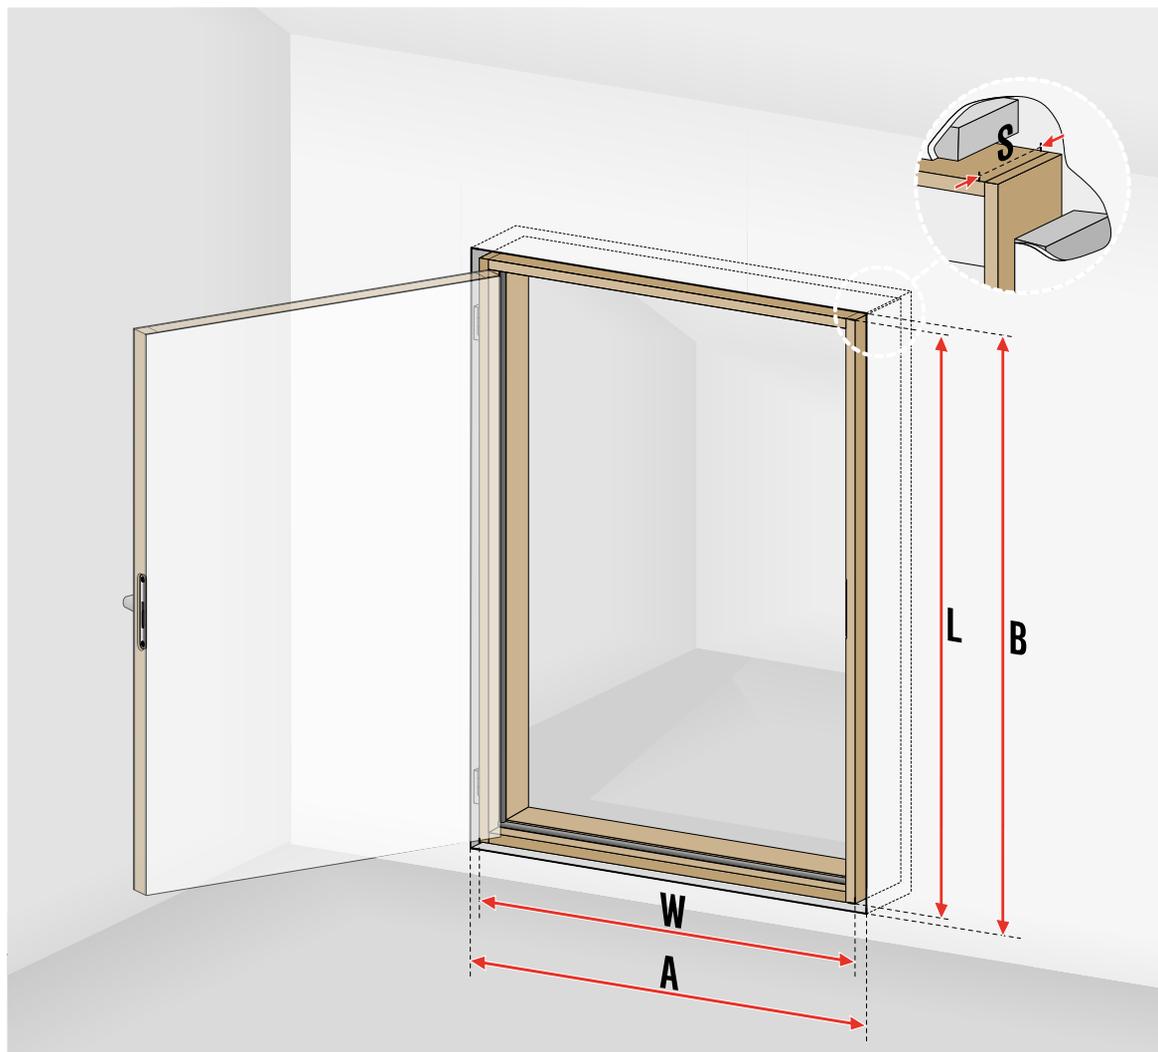

MEDIDAS PUERTA L-SHAPED DWK

Medida hueco [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Medida marco [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x58,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Medida hoja [cm]	MxN	48x73	53x53	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Ancho marco [cm]	S	8,5							
Grosor marco [cm]	Z	2,7							

PRECIOS

Medidas comerciales [cm]	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Precio	96	96	99	101	104	101	104	106


Plazo de entrega 20 días laborables



PUERTAS DE MADERA TERMOAISLANTES

Las puertas DWT termoaislantes están diseñadas principalmente para su instalación en paredes verticales, proporcionando acceso a espacios no habitados y al mismo tiempo constituyendo una excelente barrera contra la pérdida de calor (coeficiente de transmitancia térmica $U = 0,6 \text{ W / m}^2\text{K}^*$), garantizando una alta estanqueidad. La puerta se puede instalar en el lado derecho o izquierdo. Están equipadas de serie con molduras de madera en color natural.

DWT
TERMOAISLANTES

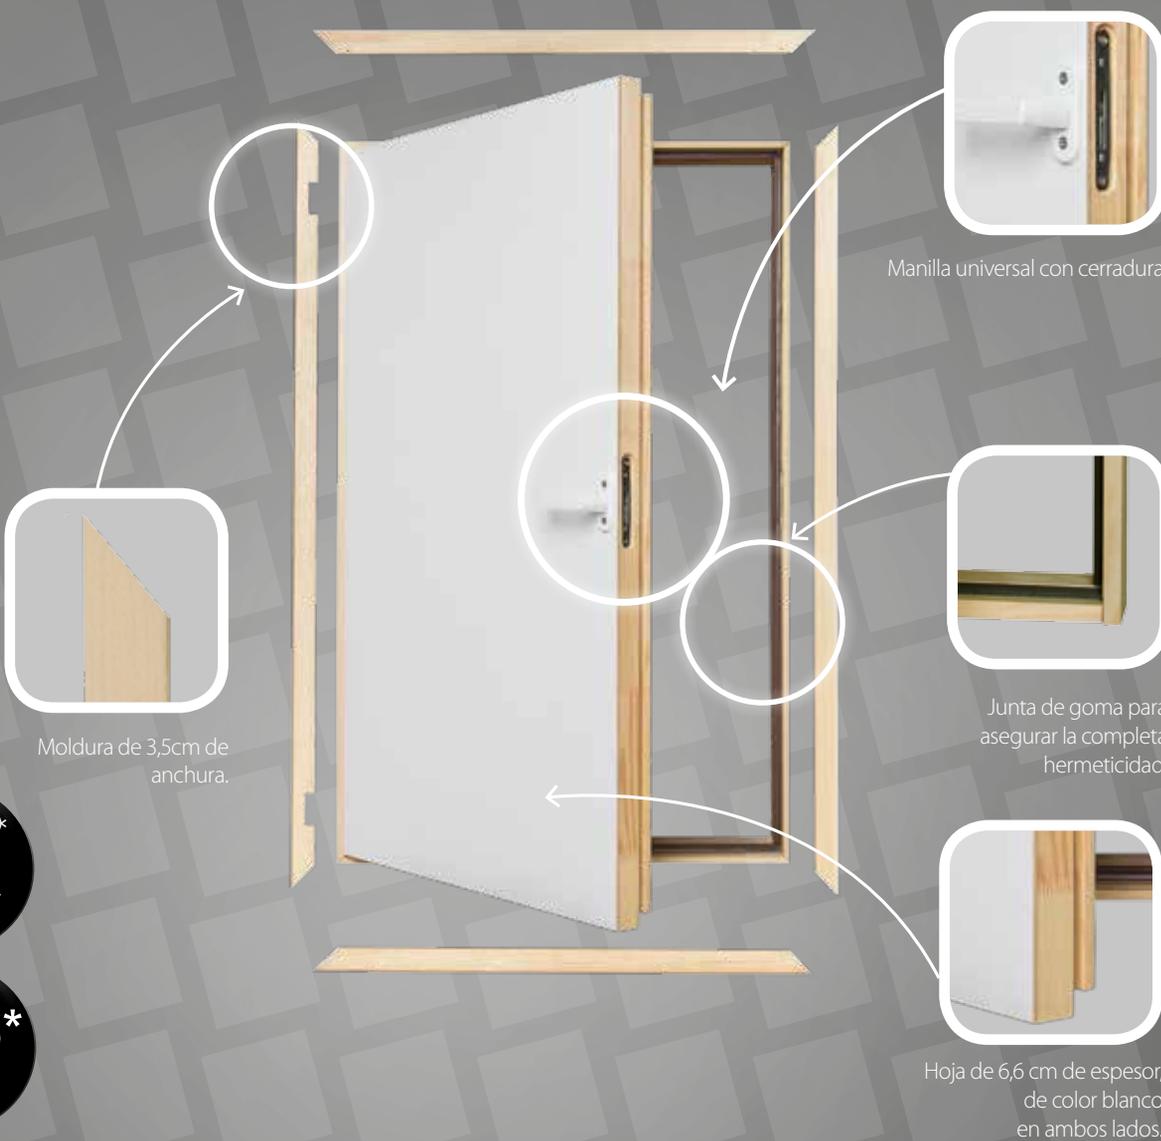

4 CLASE*
EN12207

U=0,6*
W/m²K

*datos propios del fabricante



molduras



Especificaciones técnicas:


Coefficiente de transmitancia térmica de la hoja $U = 0,6 \text{ W / m}^2\text{K}$
Grosor del aislamiento térmico 6 cm

Se suministra completamente montada y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO PUERTA DWT

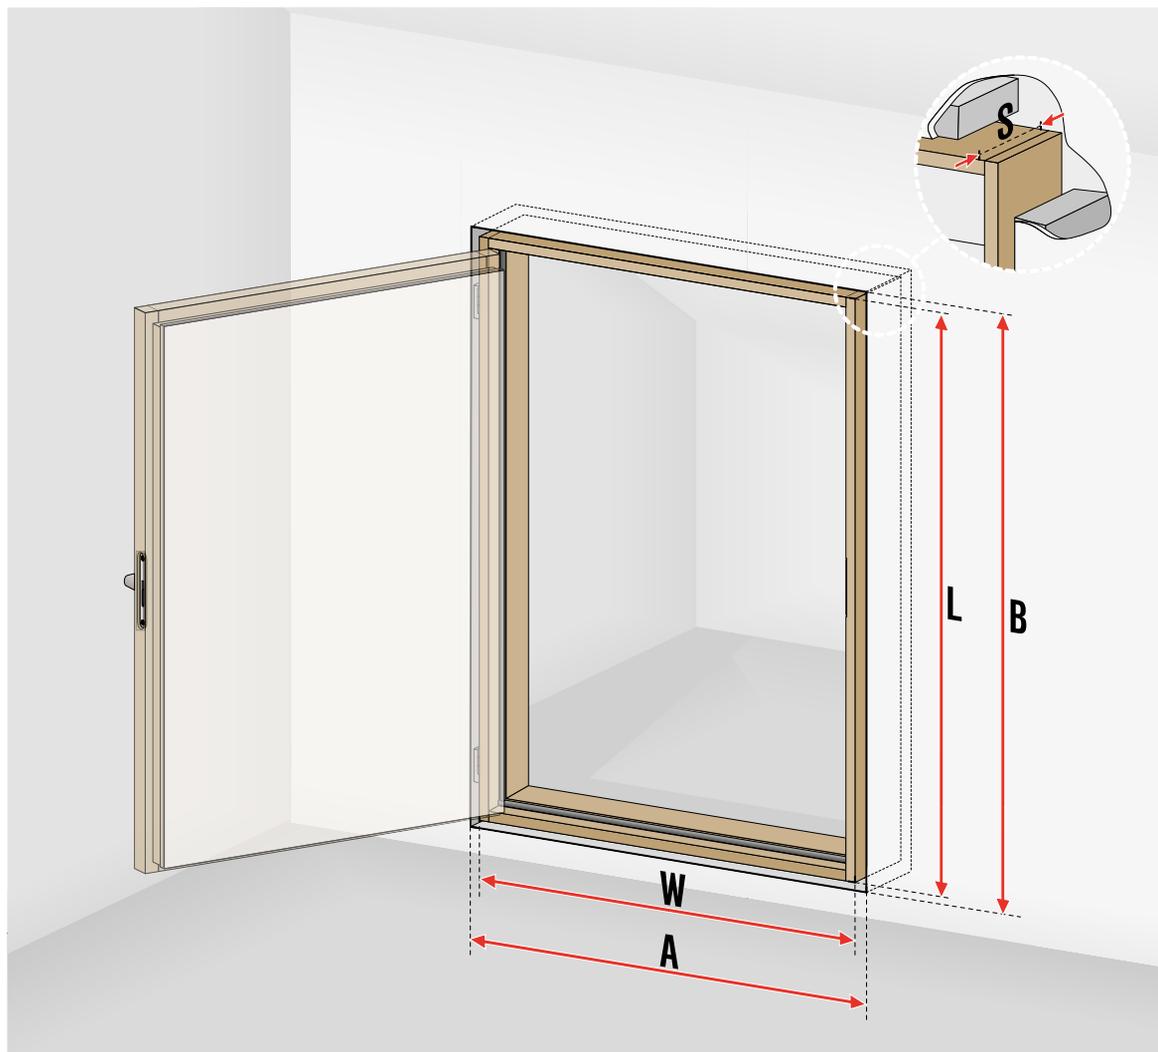

MEDIDAS PUERTA L-SHAPED DWT

Medida hueco [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Medida marco [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x58,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Medida hoja [cm]	MxN	48x73	53x53	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Ancho marco [cm]	S	9							
Grosor marco [cm]	Z	2,7							

PRECIOS

Medidas comerciales [cm]	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Precio	139	141	141	144	147	146	147	149

Plazo de entrega 20 días laborables

PUERTAS
DE MADERA




PUERTAS DE REGISTRO

Las puertas ignífugas DWF tienen una resistencia al fuego de 45 minutos (EN 13501-2) para proteger contra la propagación de la llama mientras proporcionan acceso a espacios no habitados detrás de una pared. La hoja blanca de 6.6 cm de espesor tiene aislamiento térmico para proporcionar una barrera excelente contra la pérdida de calor ($U = 0,64 \text{ W / m}^2\text{K}^*$). La puerta se puede instalar en el lado derecho o izquierdo. Están equipadas de serie con molduras de madera en color natural.



DWF
IGNÍFUGA

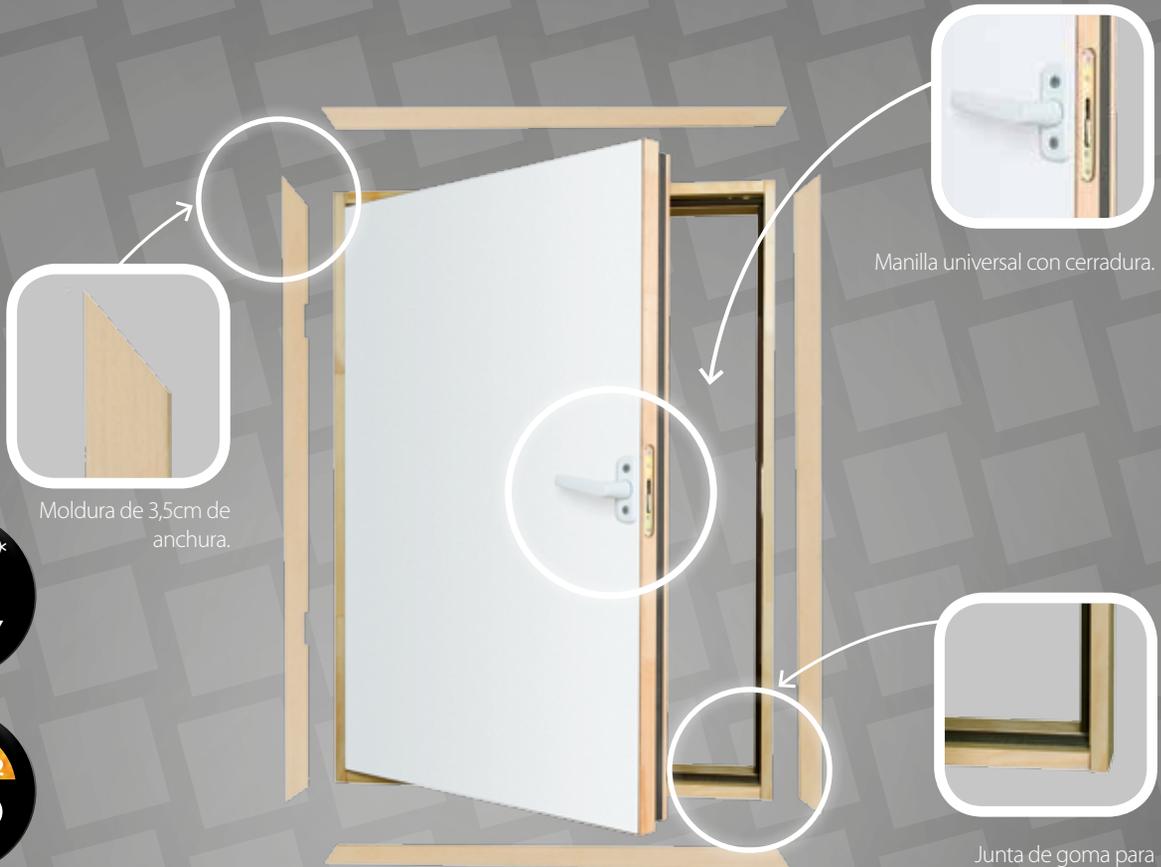

Moldura de 3,5cm de anchura.



Manilla universal con cerradura.



Junta de goma para asegurar la completa hermeticidad.

4 CLASE^{*}
EN12207

EN 13501-2
EI, 45

U=0,64^{*}
W/m²K


*datos propios del fabricante



molduras



Marco de puerta blanca,
ignífuga en ambos lados



Especificaciones técnicas:


Resistencia al fuego EI, EI₂ = 45 minutos
Coefficiente de transmitancia térmica de la hoja U = 0,64 W/m²K
Grosor del aislamiento térmico 6 cm

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO PUERTA DWF

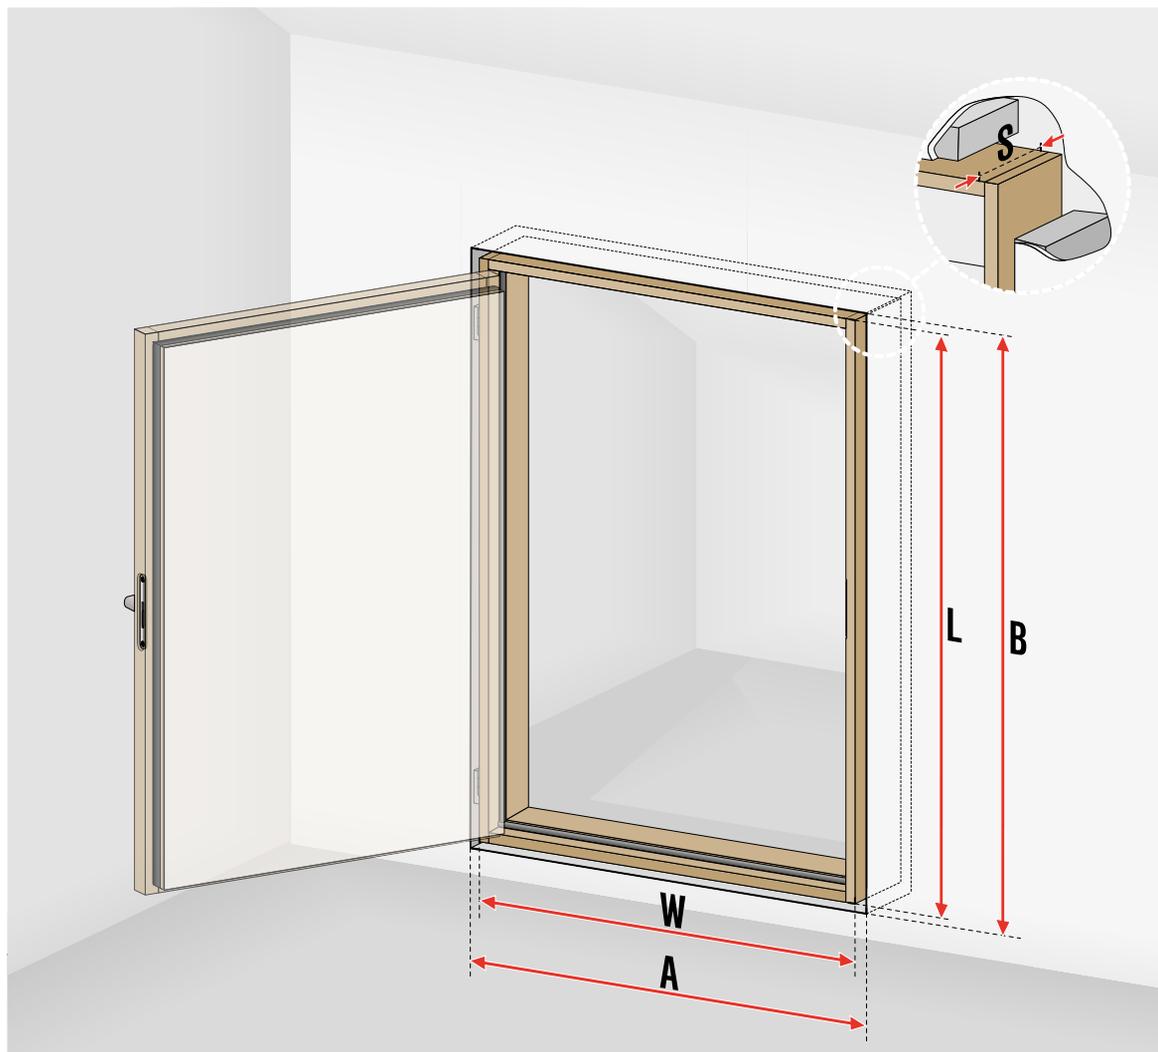

MEDIDAS PUERTA L-SHAPED DWF

Medida hueco [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Medida marco [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x58,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Medida hoja [cm]	MxN	48x73	53x53	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Ancho marco [cm]	S	9							
Grosor marco [cm]	Z	2,7							

PRECIOS

Medidas comerciales [cm]	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Precio	220	223	223	228	230	228	230	236

Plazo de entrega 20 días laborables

ESCALERA MODULAR

Resulta ideal en zonas donde el espacio es escaso, pero el tránsito frecuente es esencial. Constituye una solución perfecta para casas de veraneo, entreplantas o áticos. La escalera modular ofrece un medio de comunicación seguro, sencillo y cómodo.

ESCALERA MODULAR



MSP Pivot

AHORRO DE ESPACIO

La escalera ha sido diseñada teniendo en cuenta la conveniencia y confort del usuario, con un particular énfasis en conservar su tamaño compacto para una adaptación fácil en pequeñas habitaciones.

AHORRO DE ESPACIO

FÁCIL INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

La escalera se instala de forma fácil y rápida usando únicamente herramientas básicas.

GARANTÍA

Las escaleras modulares FAKRO tienen 3 años de garantía.

GARANTÍA



MSU Universal



MSA Altero



MSS Superior



MSW Winder

ESCALERA FIJA
DE MADERA

ESCALERA MODULAR



MSP
PIVOT

La escalera inclinada MSP Pivot gracias a su diseño especial y el uso de madera de abeto ligero se puede plegar liberando el espacio alrededor de la escalera cuando no está en uso. Para una mayor seguridad y comodidad de serie, la escalera está equipada con una barandilla que se puede montar en el lado izquierdo o derecho.



Mecanismo pendiente de patente para plegar cuando no se usa.



Equipada con barandilla a fijar a la izquierda o a la derecha.



La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



Peldaños antideslizantes



Preparado para pintar



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 70°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO DE ESCALERA MSP PIVOT

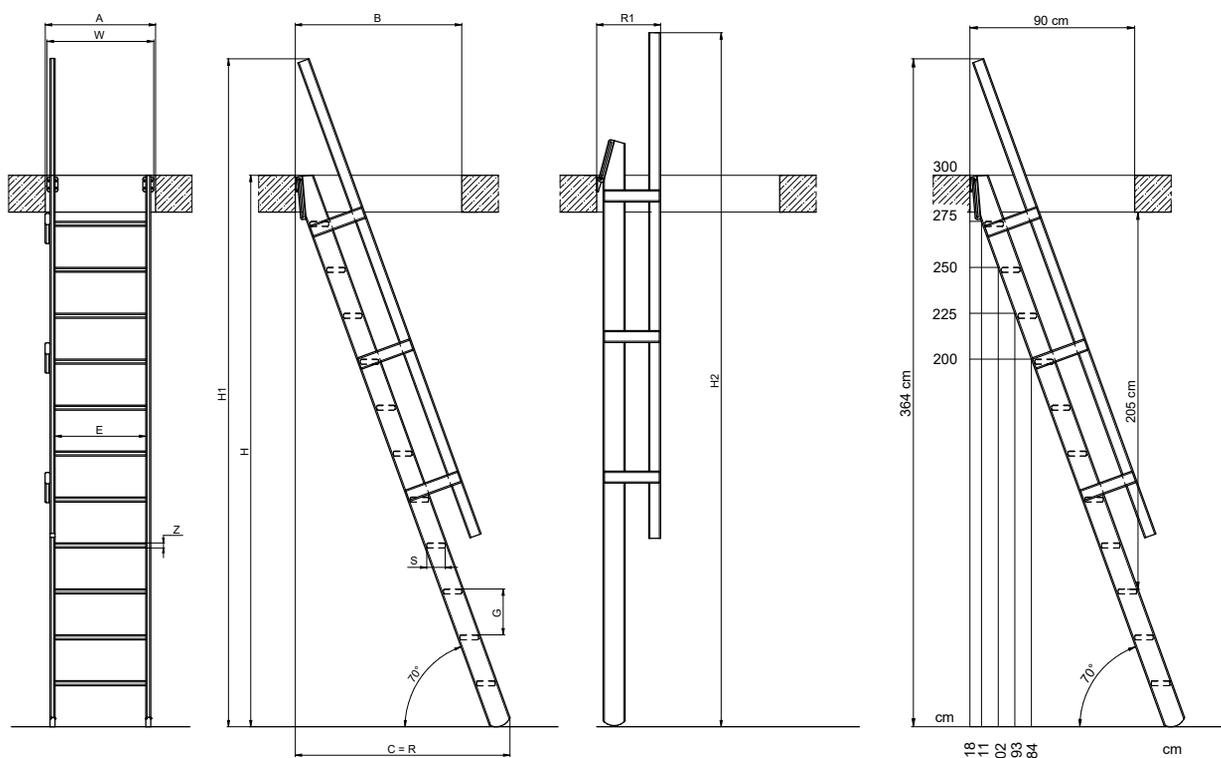

MEDIDAS MSP

Tamaño		55 cm
Altura libre máxima [cm]	H	300
Altura libre mínima [cm]	H_{Min.}	200
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	364
Altura de escalera plegada con barandilla [cm]	H2	378
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	60x90
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	118
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	118
Distancia ocupada por la escalera desplegada [cm]	R1	35
Anchura de escalera [cm]	W	59
Número de peldaños [Uds.]		11
Distancia entre peldaños [cm]	G	25
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	50
Profundidad de peldaño [cm]	S	10
Pendiente de escalera [°]		70

ESCALERAS PRECIOS

Tamaño	55 cm
Precio	290

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en estos tamaños

ESCALERA FIJA
DE MADERA

ESCALERA MODULAR



MSP-WW
MSP-CC
PIVOT

La escalera inclinada **MSP-WW y MSP-CC**, está disponible en dos colores: blanco (MSP-WW) y negro (MSP-CC). Las escaleras están pintadas y no requieren de un acabado exterior. Para una mayor seguridad y comodidad de serie, la escalera está equipada con una barandilla que se puede montar en el lado izquierdo o derecho.



MSP-WW

MSP-CC



Equipada con barandilla a fijar a la izquierda o a la derecha.



La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



Peldaños antideslizantes



2x doble capa de pintura



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 kg
Pendiente de escalera 70°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO MSP-WW, MSP-CC PIVOT

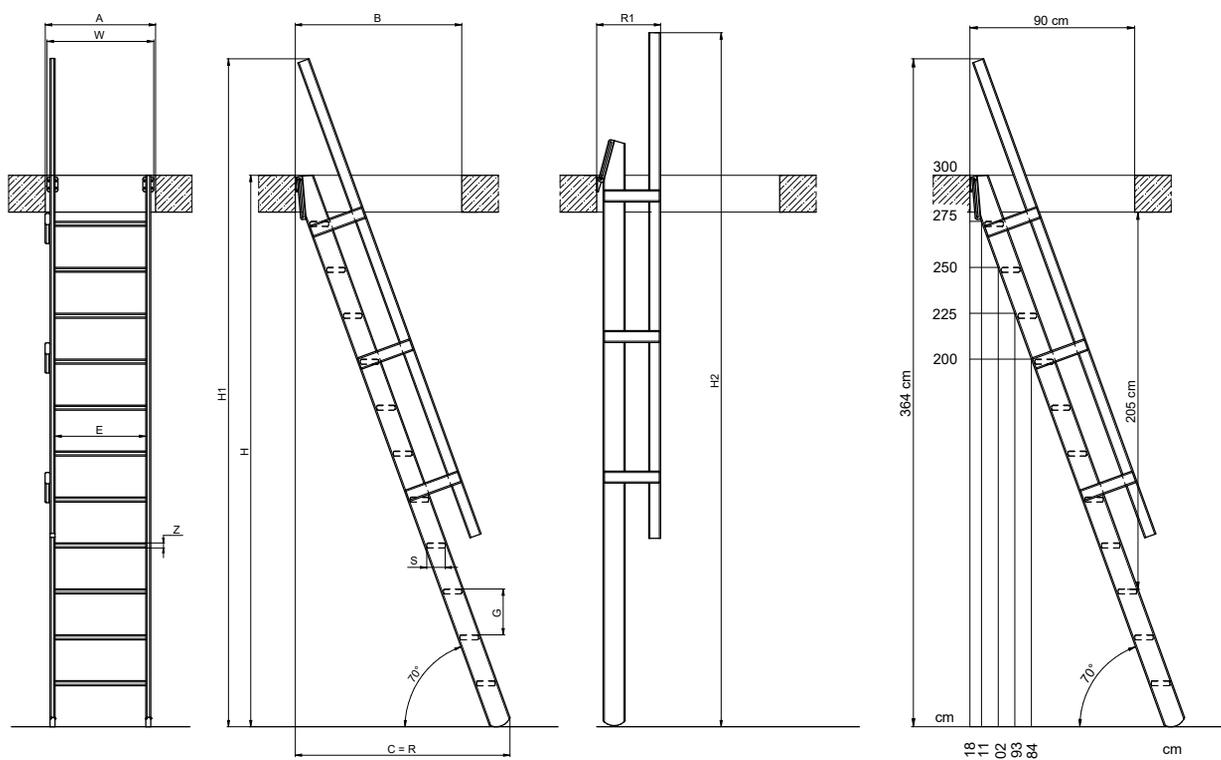

MEDIDAS MSP-WW, MSP-CC

Tamaño		55 cm
Altura libre máxima [cm]	H	300
Altura libre mínima [cm]	H_{Min.}	200
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	364
Altura de escalera plegada con barandilla [cm]	H2	378
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	60x90
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	118
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	118
Distancia ocupada por la escalera desplegada [cm]	R1	35
Anchura de escalera [cm]	W	59
Número de peldaños [uds.]		11
Distancia entre peldaños [cm]	G	25
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	50
Profundidad de peldaño [cm]	S	10
Pendiente de escalera [°]		70

PRECIO MSP-WW

Precio	570
Plazo de entrega [días laborables]	20

PRECIO MSP-CC

Precio	570
Plazo de entrega [días laborables]	20



2



MSP-R7016: 80
(RAL7016) – gr



MSP-R5022: **869319**
(RAL5022) – morado



MSP-R5012: **869320**
(RAL5012) – turquesa



MSP-R3014: **869321**
(RAL3014) – rosa



MSP-R3015: **869322**
(RAL3015) – rosa claro



MSP-R7006: **869323**
(RAL7006) – gris antracita



MSP-R7006: **869324**
(RAL7006) – gris beige



MSP-R6026: **869325**
(RAL6026) – verde ópalo



MSP-R6019: **869326**
(RAL6019) – verde pastel



MSP-R1017: **869327**
(RAL1017) – amarillo

Precio de la escalera 55*300 en color RAL: 545€


ESCALERA FIJA
DE MADERA



ESCALERA MODULAR

MSU
UNIVERSAL

La MSU Universal es la escalera modular recta más popular, hecha de madera de abeto sólida. Los peldaños rectos con ancho fijo, construcción de celosías ligeras y la inclinación apropiada de la escalera garantizan una funcionalidad sobresaliente y un confort óptimo al moverse entre las plantas. La escalera se puede utilizar con éxito como una solución a largo plazo en casas particulares, casas de verano o apartamentos, así como de forma temporal siempre que sea necesario garantizar la comunicación entre plantas. La escalera se puede equipar adicionalmente con una barandilla instalada a la derecha o a la izquierda.

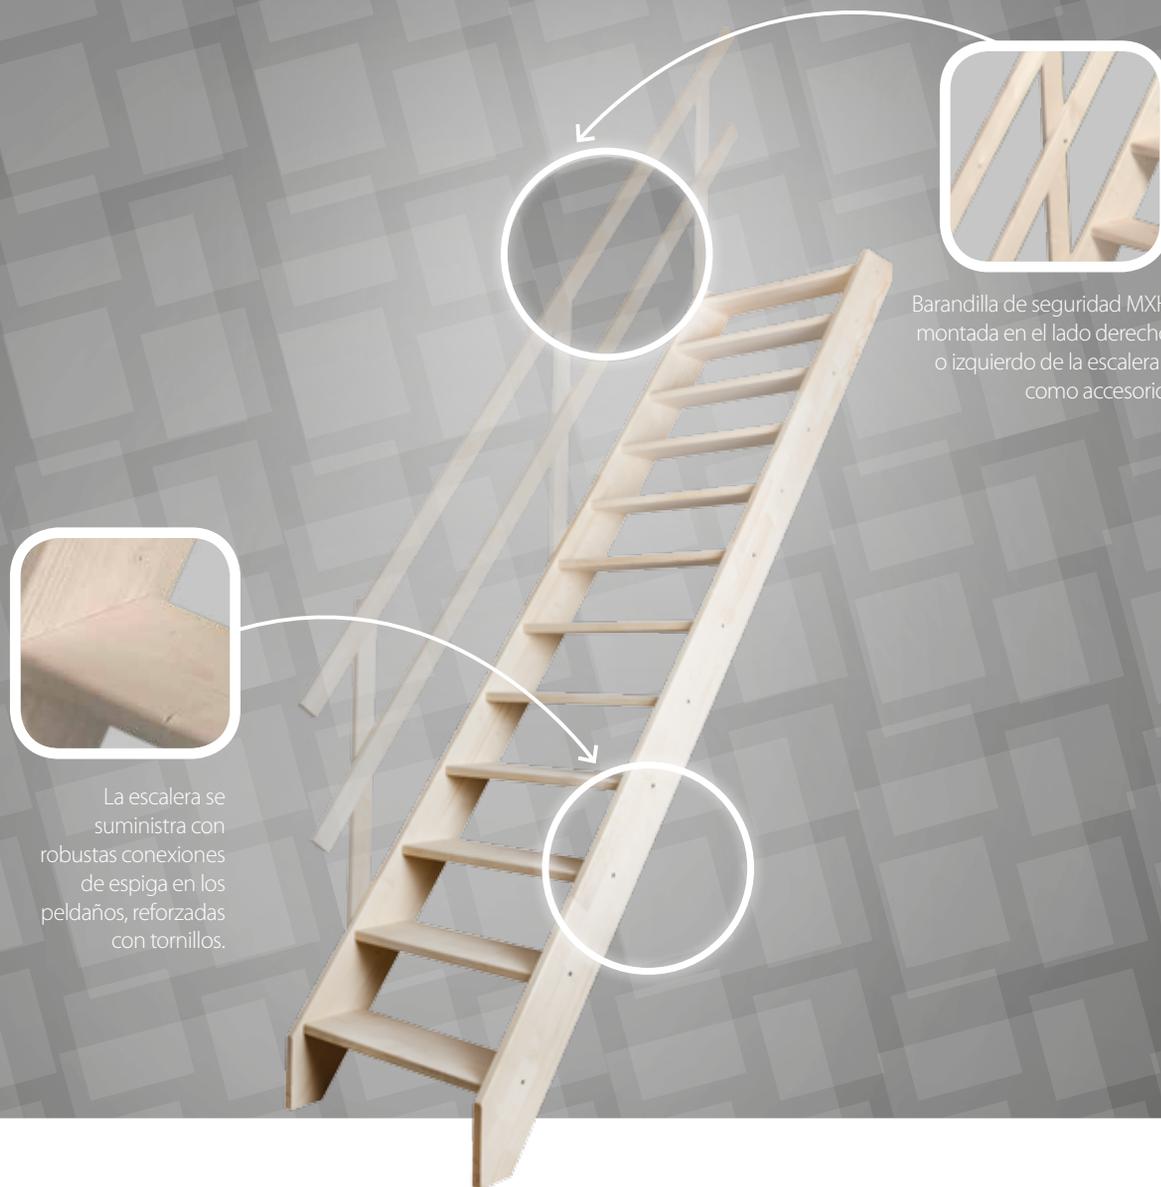

Barandilla de seguridad MXH montada en el lado derecho o izquierdo de la escalera - como accesorio.

La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



Preparado para pintar



Posibilidad de añadir accesorios



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 55°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO MSU UNIVERSAL

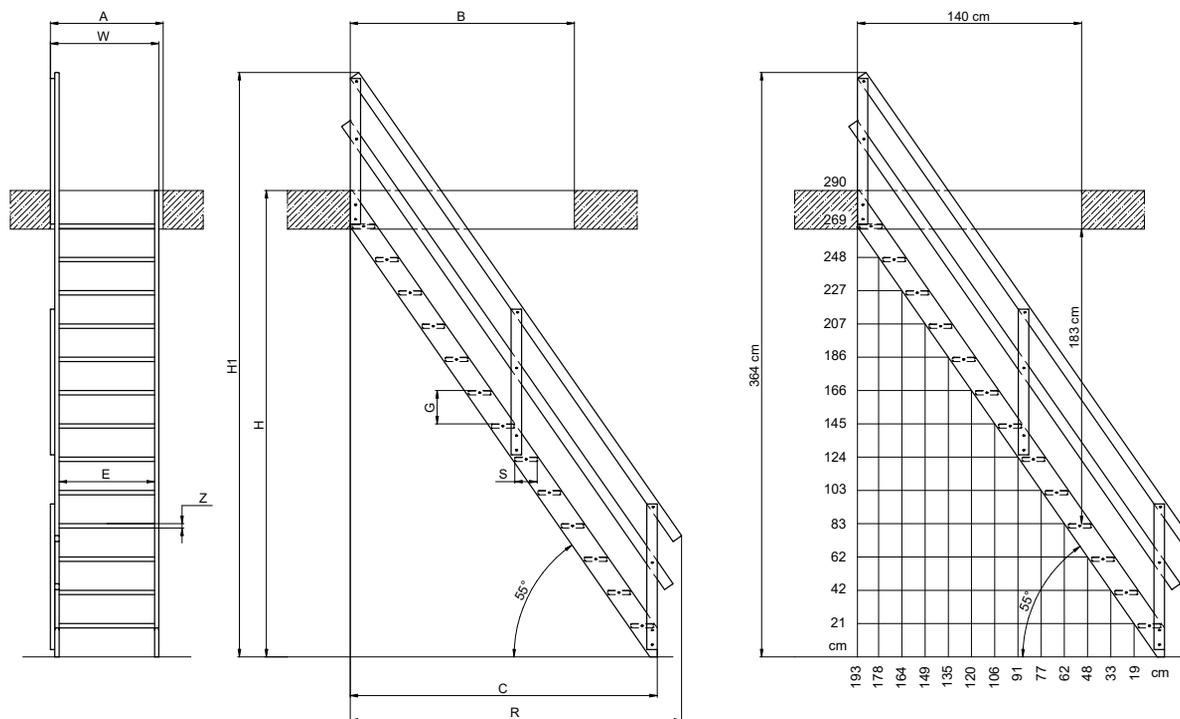

MEDIDAS ESCALERA MSU

Tamaño		65 cm
Altura libre máxima [cm]	H	290
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	364
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	70x140
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	193
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	207
Anchura de escalera [cm]	W	65
Número de peldaños [Uds.]		13
Distancia entre peldaños [cm]	G	21
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	60
Profundidad de peldaño [cm]	S	14
Pendiente de escalera [°]		55

PRECIOS MSU

Tamaño	65 cm
Precio	325

PRECIO BARANDILLA MXH-U

Precio	94
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

Escaleras sólo disponibles en los tamaños que se muestran encima



ESCALERA MODULAR

**MSA
ALTERO**


La escalera MSA Altero con diseño de peldañoado alterno proporciona un nivel óptimo de confort a pesar de su pendiente significativa. La escalera de peldañoado alterno es ideal para habitaciones con espacio limitado o donde el pequeño hueco en el techo restringe el espacio libre por encima de las escaleras. Como estándar, la escalera viene sin barandilla pero es posible instalar la barandilla MXH-A en cualquiera de los lados de la escalera.



La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



Barandilla de seguridad MXH-A montada en el lado derecho o izquierdo de la escalera - como un accesorio.



Diseño de peldañoado alterno.



Preparado para pintar



Posibilidad de añadir accesorios



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 65°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO MSA ALTERO

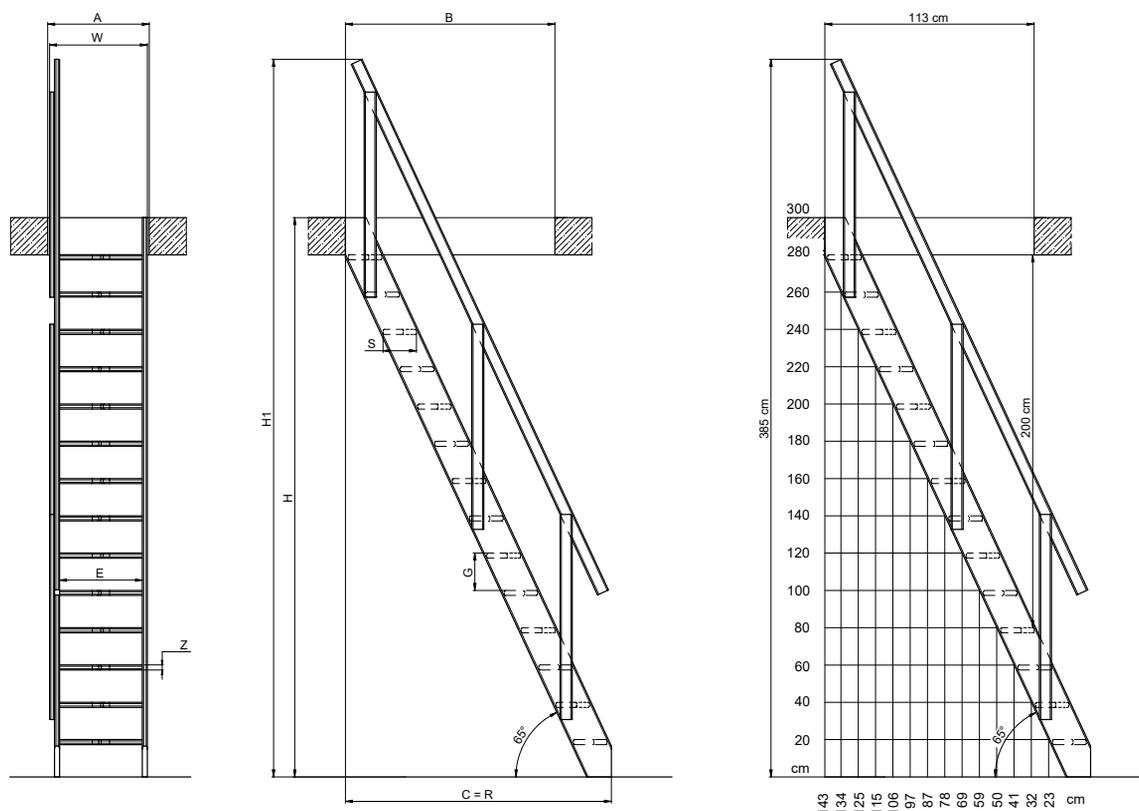

MEDIDAS ESCALERA MSA

Tamaño		60 cm
Altura libre máxima [cm]	H	300
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	385
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	64x113
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	143
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	143
Anchura de escalera [cm]	W	63
Número de peldaños [Uds.]		14
Distancia entre peldaños [cm]	G	20
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	55
Profundidad de peldaño [cm]	S	18/11
Pendiente de escalera [°]		65

PRECIOS MSA

Tamaño	60 cm
Precio	360

PRECIO BARANDILLA MXH-A

Precio	89
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO


Escaleras sólo disponibles en estos tamaños



ESCALERA MODULAR

**MSS
SUPERIOR**


La escalera modular MSS Superior es el mayor de todos nuestros modelos de escaleras de modulares, caracterizado por un diseño robusto y duradero. Con el fin de aumentar la comodidad y la seguridad de uso, la escalera Superior utiliza peldaños más anchos y más largos y un ángulo de inclinación más suave de la escalera. La escalera está hecha de abeto claro, preparado para cualquier color. Las instrucciones suministradas hacen que el ajuste de la escalera a la altura del techo sea una tarea muy fácil para el cliente. Como estándar, la escalera viene sin barandilla, pero es posible instalar la barandilla MXH-S a ambos lados de las escaleras.



La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



Barandilla de seguridad MXH-S montada en el lado derecho o izquierdo de la escalera - como un accesorio.

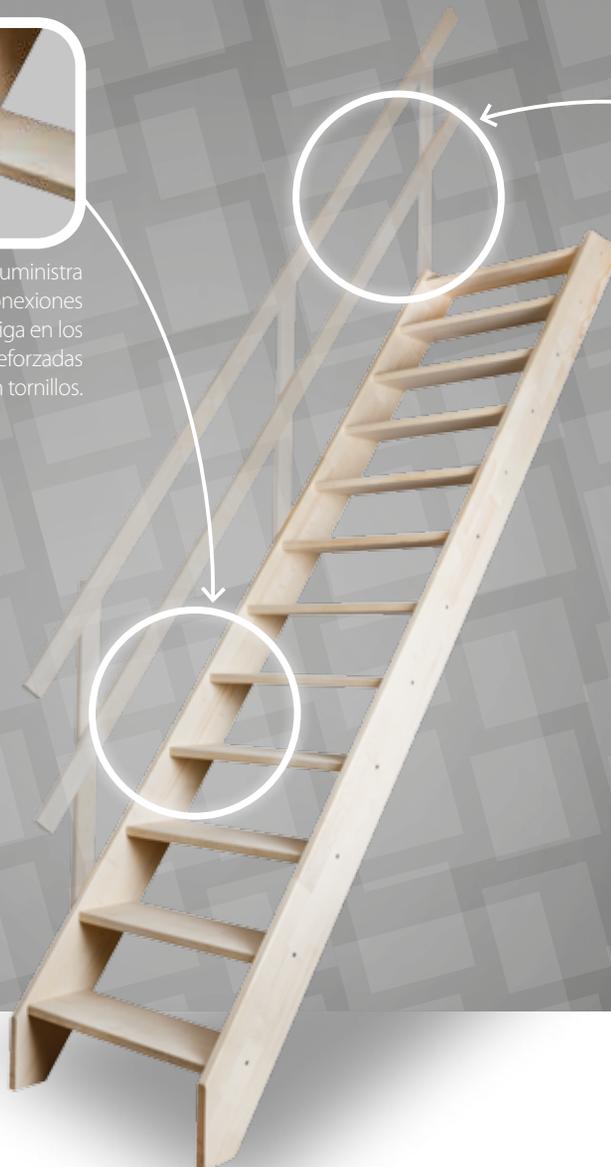

Preparado para pintar



Posibilidad de añadir accesorios



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 53°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO MSS SUPERIOR

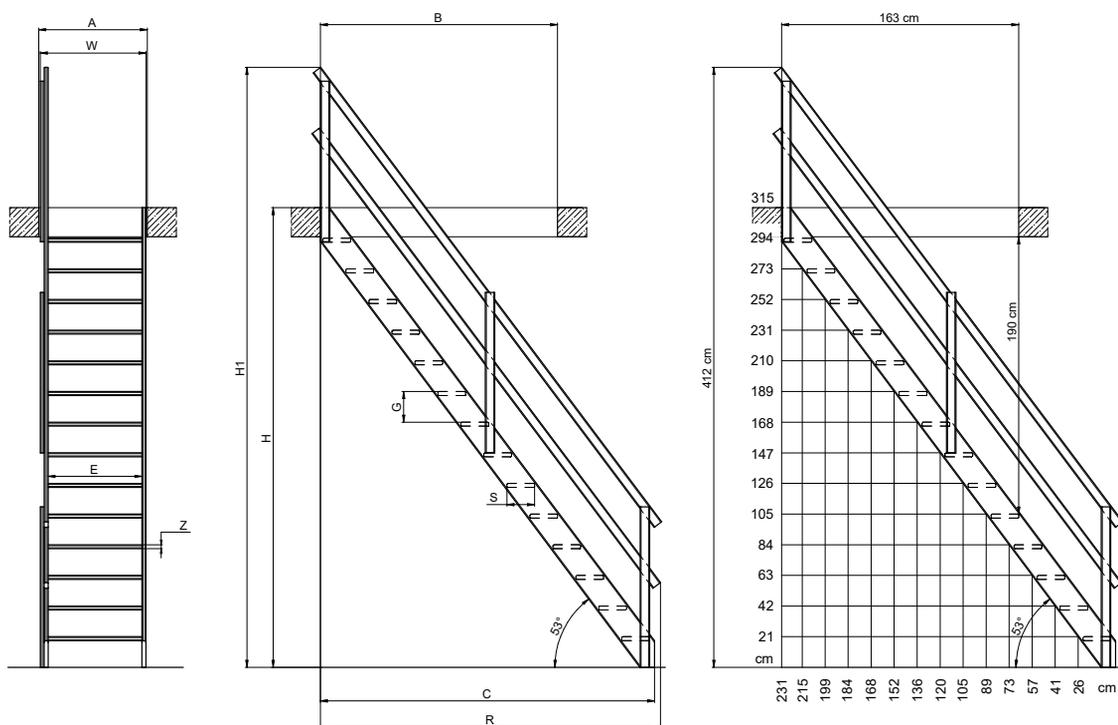

MEDIDAS ESCALERA MSS

Tamaño		70 cm
Altura libre máxima [cm]	H	315
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	412
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	75x163
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	231
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	234
Anchura de escalera [cm]	W	73
Número de peldaños [Uds.]		14
Distancia entre peldaños [cm]	G	21
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	65
Profundidad de peldaño [cm]	S	19
Pendiente de escalera [°]		53

PRECIOS MSS

Tamaño	70 cm
Precio	298

PRECIO BARANDILLA MXH-S

Precio	99
--------	----

ESCALERA MODULAR



MSW-L

MSW-R
WINDER

El accesorio MSW Winder (izquierda o derecha) que se utiliza junto con la escalera MSS Superior permite adaptar la estructura de la escalera a la habitación en la que no es posible el uso de escaleras rectas. La instalación del MSW Winder con la escalera MSS aumenta su alcance útil hasta una altura de 3,57m. La barandilla MXH-S también se puede adquirir y montar a ambos lados de las escaleras.



La escalera se suministra con robustas conexiones de espiga en los peldaños, reforzadas con tornillos.



MSW-L peldaños hacia la izquierda.



MSW-R peldaños hacia la derecha.



Preparado para pintar



Posibilidad de añadir accesorios



Fácil ajuste en altura



Suministrado con kit de instalación


Especificaciones técnicas:
Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 53°

Instalación "hazlo tú mismo"



3 años
de garantía

DIBUJO TÉCNICO MSW WINDER

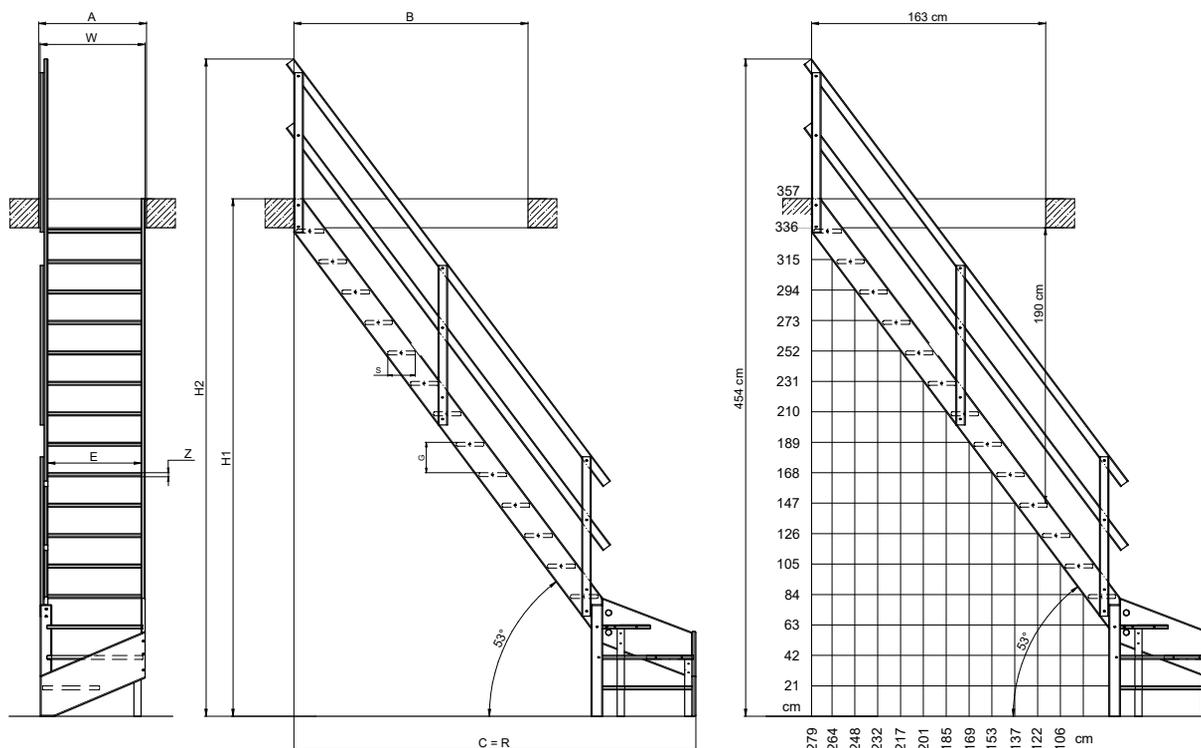

MEDIDAS ESCALERA MSW EN COMBINACIÓN CON MSS

Tamaño		70 cm
Altura libre máxima [cm]	H	357
Altura de escalera instalada con barandilla [cm]	H1	454
Dimensiones mínimas de hueco [cm]	AxB	75x163
Distancia ocupada por la escalera en el suelo [cm]	C	279
Distancia ocupada por la escalera en el suelo con barandilla [cm]	R	279
Anchura de escalera [cm]	W	73
Número de peldaños [Uds.]		16
Distancia entre peldaños [cm]	G	21
Grosor de peldaño [cm]	Z	2,7
Anchura de peldaño [cm]	E	65
Profundidad de peldaño [cm]	S	19
Pendiente de escalera [°]		53

PRECIOS MSW

	MSW-L	MSW-R
Precio	250	250

PRECIOS MSS

	MSS
Precio	298

Plazo de entrega 20 días laborables

BALAUSTRADA LXB-U

La balaustrada está hecha de madera de pino, protege la apertura del techo en la planta superior y hace que sea más fácil y seguro descender la escalera. La LXB-U se instala directamente en el piso superior y se refuerza con barras planas. La balaustrada LXB-U es conveniente para la escalera más grande, de tamaño 86x140 cm, así que se puede aplicar a todos los tipos de escalera sin cortar sus barras horizontales.

La barandilla LXB-U es compatible con todos los modelos de escaleras escamoteables FAKRO



Balaustrada LXB-U	Disponible para escaleras
	Todas las escaleras FAKRO
Dimensiones estándar [cm]	86 x 140
Dimensiones no estándar	Para tamaños de escaleras menores de 86x140cm, se aplica la balaustrada estándar.
Altura de balaustrada [cm]	110

Precio	99
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables

ESCUADRAS DE FIJACIÓN

LXK

Las escuadras de fijación facilitan la instalación de la escalera en el techo. Instaladas en las esquinas del cajón, agregan rigidez y aseguran ángulos rectos. Los pernos se atornillan en soportes que garantizan una nivelación rápida y precisa de la escalera en el techo.



	Disponibilidad para escaleras											
Escuadras de fijación	LWS Smart	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT Passive House	LWF45	LDK	LMS	LMK	LMF45	LMP
Espesor máx. del techo [cm]	35			39	43			35			43	39

Precio	36
--------	----

Plazo de entrega inmediato

KIT DE MONTAJE

LXK-D

El kit de montaje LXK-D simplifica y mejora la instalación de la escalera escamoteable LML en el techo en el que se ha instalado la trampilla DRL. Instalación en techos con un espesor mínimo de 38 cm y máximo de 50 cm.

Precio	53
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables

NUEVA!



NUEVA!

MECANISMO DE APERTURA LXM

El mecanismo de apertura de la trampilla facilita la apertura y cierre de la escalera, incrementando la comodidad y seguridad de uso de las escaleras escamoteables. Disponible para escaleras de 3 tramos. La instalación del mecanismo LXM es posible en el lado derecho o izquierdo de la escalera, en el lado opuesto al del pasamanos metálico LXH.



Mecanismo de apertura LXM	Disponible para escaleras escamoteables LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF45
LXM_3	Solo para escaleras escamoteables de 3 tramos Altura mínima de la habitación 260 cm
Precio	46

Plazo de entrega 20 días laborables

MOLDURAS EXTERIORES LXL

Las molduras exteriores están diseñadas como acabado en la instalación de la escalera y para cubrir los huecos en el techo que quedan después del proceso de ajuste. Las molduras son de madera maciza de pino (LXL-P), en blanco (LXL-W) o PVC (LXL-PVC). Este proceso de ajuste rápido y sencillo garantiza un acabado rápido y estéticamente agradable de la escalera instalada. En el caso de la moldura de PVC, la conexión con el cajón no requiere clavos. La moldura LXL-PVC está disponible en blanco*.

Molduras LXL-P/-W	Disponibilidad para escaleras											
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF45	LDK	LMS	LMK	LMP	LMF45
Dimensiones estándar [cm]	60x120, 70x120, 86x140, 86x144											
Dimensiones no estándar	Para escaleras de tamaños menores a 70x140, el tamaño de moldura estándar ha de cortarse. Para escaleras del tamaño > 70x140 cm, debe pedir las molduras exteriores en el tamaño no-estándar proporcionando las medidas del cajón exactas.											
Espesor de los listones tras instalación en el cajón [cm]	1											
Anchura de los listones [cm]	3,5											
Anchura máxima de hueco que la moldura cubre tras la instalación en el cajón [cm]	2,5											



	LXL-P	LXL-W	LXL-P	LXL-W
		70x140	70x140	86x144
Precio	45	45	45	

Plazo de entrega 20 días laborables

Plazo de entrega inmediato

Molduras LXL-PVC	Disponibilidad para escaleras									
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWF45	LDK	LMS	LMK	LMF45
Dimensiones estándar [cm]	60/70x120 y 86x144									
Dimensiones no estándar	Para escaleras de tamaños menores de 86x140, el tamaño de moldura estándar ha de cortarse.									
Espesor de los listones tras instalación en el cajón [cm]	1									
Anchura de los listones [cm]	3,3									
Anchura máxima de hueco que la moldura cubre tras la instalación en el cajón [cm]	2,4									



	LXL-PVC			
		60x120	70x120	86x140
Precio	45			

Plazo de entrega 20 días laborables

*el color de las molduras puede diferir ligeramente del color de las escuadras y de la trampilla.

MARCO ADICIONAL LXN

Hecho de pino, el marco adicional coincide perfectamente con el cajón de la escalera instalada y realza el aspecto de la apertura del techo. Además, en caso de espesores de techo superiores a 31 cm, para escaleras de 4 tramos y escaleras de tijera LST y LSZ, la extensión del cajón sirve como elemento de extensión de la altura del cajón que permite la instalación de la trampilla superior LXW.



Marco adicional LXN	Disponibilidad para escaleras															
	LWS Smart	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF45	LDK	LMS	LMK	LML	LMF	LMF45	LST	LSZ
Altura del cajón del marco adicional [cm]	10															
Altura máxima de marco adicional no estándar [cm]	20								16		20					

Tamaños estándar de marco adicional LXN [cm]	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	60x144	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	70x144	86x130	86x140	86x144	92x130
Precio	95	108	108	105	98	98	98	105	118	131	131	105	105	108	108	111	124	144	144	144	147	147	147

Plazo de entrega 20 días laborables

Cuando solicite marco adicional estándar y no estándar, especifique el modelo y la medida comercial de la escalera. El tamaño del marco adicional proporcionado será compatible con el cajón de la escalera.

MANILLA LXZ

La manilla LXZ permite que la trampilla superior LXW se cierre desde el lado superior, como durante trabajos de mantenimiento en el desván o en el techo.


Precio	34
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables



PELDANO ADICIONAL LXT

El peldaño adicional facilita el paso de la escalera y aumenta la comodidad y la seguridad al acceder al espacio superior. Fabricado en madera, se instala entre el peldaño final y el suelo del piso superior y se recomienda especialmente para situaciones en las que la trampilla superior está instalada en el cajón de la escalera o cuando las escaleras están instaladas en un techo grueso.

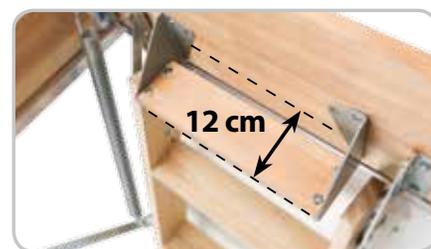

Peldaño adicional LXT	Disponibilidad para escaleras					
	LWS/LWK Komfort (55x111cm)	LWL Extra (60x...cm)	LWS/LWK Komfort (excepto 55x111cm)	LWL Extra (excepto 60x...cm)	LWZ Plus	LMS
	LXT280			LXT300		
Longitud de peldaño, E" [cm]	30			34		

Precio	56
--------	----

Plazo de entrega 20 días laborables

TRAMPILLA SUPERIOR LXW

La trampilla superior LXW evita que el polvo del piso superior se acumule en la trampilla y los peldaños de la escalera cerrada. Mejora los parámetros de aislamiento generales y la hermeticidad de la escalera en la que está instalada. La trampilla superior consta de un bastidor equipado con una junta perimetral, puerta de trampilla de 3,6 cm de espesor, herrajes, soportes de instalación, amortiguador de gas y manilla de cierre rotacional. Para cerrar la trampilla superior desde el lado superior, es posible instalar una manilla LXZ adicional.



Trampilla superior LXW	Disponibilidad para escaleras														
	LWS	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWTPH	LWF45	LMS	LMK	LML	LMF	LMF45	LST	LSZ
Espesor máximo de techo donde se puede instalar la trampilla superior [cm]	31, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 41 Para escaleras de 4 tramos es obligatorio el uso de la trampilla superior.		31, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 41		35, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 45 Con escaleras de 4 tramos el marco adicional debe ser instalado	39, o después de instalar el marco adicional, 49 Para escaleras de 4 tramos es obligatorio el uso de la trampilla superior	39, o después de instalar el marco adicional, 49	39, o después de instalar el marco adicional, 49 Para escaleras de 4 tramos es obligatorio el uso de la trampilla superior	31, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 41		48, o después de instalar el marco adicional, 58		33, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 43	39, o tras la instalación de la trampilla superior estándar, 49	41, - es necesario instalar la trampilla superior estándar
Altura de trampilla superior	20														

Tamaños comerciales [cm]	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	60x144	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	70x144	86x130	86x140	86x144	92x130
Precio	215	230	230	227	218	218	218	224	236	239	239	227	227	230	230	230	236	239	239	239	241	241	241

Plazo de entrega 20 días laborables

Quando se pidan medidas estándar y no estándar de trampillas superiores, se debe especificar el modelo y dimensiones de la escalera. La medida de la trampilla superior provista será compatible con la del cajón de la escalera.

MOLDURAS INVISIBLES LXL-I

NUEVA!

La moldura LXL-Invisible permite una instalación de las escaleras escamoteables discreta y oculta en el techo. Gracias al uso de la moldura, el cajón de la escalera queda oculto. No hay necesidad de instalar cubrejuntas que oculten los huecos, y la caja de la escalera queda oculta en el techo. El uso de un discreto sistema de montaje permite un acabado interior estético y minimalista. La instalación de molduras LXL-Invisibles con escaleras escamoteables debe realizarse antes de acabar el techo con placas de yeso.




Invisible architrave LXL-I	Disponibilidad para escaleras		
	LWS Smart, LWK Smart, LWL, LTK Energy, LWT, LWTPH		
Dimensiones estándar [cm]	60x120 cm, 70x120cm, 86x140 cm		
Dimensiones no estándar	Para tamaños de escalera no estándar, cortar los perfiles de las molduras		
El espesor de las placas de yeso a las que se adapta el acabado	12,5		
	LXL-I		
	60x120	70x120	86x140
Precio	65	65	65

Plazo de entrega 20 días laborables

TACOS LXS

Los tacos LXS son elementos de acabado montados en la base de la escalera, añadiendo un toque elegante a su aspecto. Añaden estabilidad a la escalera y están hechos de material especialmente seleccionado para proteger el piso de ser rayado. Están disponibles para todos los tipos de escaleras de tramos de madera (excepto escaleras de 4 tramos y escalera LDK).

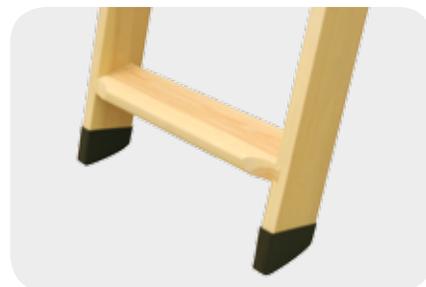

Precio	20
--------	----

Plazo de entrega 4 días laborables

PASAMANOS LXH

El pasamanos metálico LXH hace que subir la escalera sea más fácil y aumenta la seguridad y comodidad del usuario. Se monta en el tramo superior de la escalera.



Pasamanos LXH	Disponibilidad para escaleras		
	LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWT PH, LWF 45, LMS, LMK, LMF45**		LDK
Pasamanos instalado en el tramo superior de la escalera	LXH *50/13	LXH *75/13	LXH 75/16
Precio	36		

*Los pasamanos LXH 50/13 se instalan a la escalera con cajones de hasta 100 cm de longitud; Pasamanos LXH 75/13 a escaleras con cajones de más de 100 cm de longitud.

** En las escaleras LMF45, el pasamanos LXH adicional es compatible solo en las versiones de 280 y 305 cm de altura

Plazo de entrega 20 días laborables

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

IVA NO INCLUIDO

CONJUNTO DE AISLAMIENTO LXD

El kit de aislamiento LXD proporciona el estándar de aislamiento estrecho entre el cajón de la escalera y el hueco del techo necesario en la construcción eficiente energéticamente. Incluye: lámina impermeable, material termoaislante (bloque de lana de oveja) y lámina permeable.



Conjunto de aislamiento LXD	Disponibilidad para escaleras						
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LDK	LMS
Dimensiones estándar [cm]	60/70x120 o 86x140						
Dimensiones no estándar [cm]	Para escaleras menores de 86x140 cm, el tamaño estándar del kit ha de ser adaptado						
Tamaños comerciales [cm]	60x120	70x120	86x140				
Precio	46	46	46				


Plazo de entrega 20 días laborables

ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

	LWS Plus	LWK Plus	LWZ Plus	LWL Extra	LTK Energy	LWT	LWT PH	LWF 45	LDK	LMS	LMK	LML	LMP	LMF 45	LMF	LST	LSZ	LSF
LXB-U balaustrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXK kit de montaje	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL molduras	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL-PVC molduras	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—
LXL-I molduras	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXH pasamanos	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	**✓	—	—	—	—
LXN marco adicional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
LXT peldaño adicional	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
LXW trampilla superior	*✓	*✓	✓	✓	*✓	*✓	✓	*✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	*✓	*✓	—
LXS tacos (solamente para escaleras con 3 tramos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXM mecanismo de apertura (solamente para escaleras con 3 tramos)	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXK-D escuadras de fijación	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
LXD conjunto de aislamiento	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—

* Para las escaleras de 4 tramos y las de tijera, el marco adicional LXN se instala antes de la instalación de la trampilla superior LXW.

** En las escaleras LMF45, el pasamanos LXH adicional es compatible sólo en las versiones de 280 y 305 cm de altura.



FAKRO®

Fakro Spain S.L.
C/Butano nº6, Polígono de San Cristóbal
47012 Valladolid
Tel. 983 31 35 36, 983 31 35 38
Fax. 983 31 35 32
www.fakro.es
e-mail: comercial@fakro.es

Fakro se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos durante la vigencia de este catálogo.